deutsche zauntechnik

Lieferprogramm

Stahlgitter- und Schmuckzäune · Zaunpfosten
Gabionen-Zaunsysteme · Sicht- und Windschutz
Tor- und Schiebetorsysteme · Absperrtechnik

deutsche zauntechnik®
INNOVATIV SICHERN

Inhaltsverzeichnis

Stahlgitterzäune
Stahlgitterzaun MAX 4
Stahlgitterzaun MORITZ 5
Stahlgitterzaun MORITZ GO 6
Stahlgitterzaun PICO 2.0 7
3D Gittermatte 8
Ballfang-Gitterzäune 9
Maschendraht 10

Schmuckzäune
Residenz exklusiv LONDON 12
Residenz exklusiv PARIS 13
Residenz BERN 14
Residenz BARCELONA 15
Residenz OSLO 16
Residenz ROM 17
Residenz SYDNEY 18
Residenz INNSBRUCK 19
Residenz WIEN 20



Pfosten
Typ A 22
Typ PM 23
Typ P 24
Typ U 25
Typ HP 26-27
Typ DO 28
Übersteigschutz 29
Fußplatten 30

Gabionen
Modell SAPHIR (Zaun) 32-33
Modell RUBIN (Säule) 34
Modell ONYX (Säule) 35
Modell TOPAS (Säule) 36
Möbel 37
Körbe 38-39
Füllungen 40

Sicht- & Windschutz
Sichtschutz zaun-tex 42
A1 Blickdicht 43
Blickdicht deko 44-45
Blickdicht pro 46

Flügeltore
VARIO light 48
VARIO basic 49-51
VARIO trend 52-53
VARIO pro 54-55
VARIO Residenzen 56-59
VARIO Residenzen exklusiv 60-63
Zaunanschluss 64

Schiebetore/Vertikaltore
AluStar 66-67
EasyStar 68
HomeStar 69
AVANTGATES 70-71
MultiStar 72-73
AOS-TSCHOEPPÉ 74

Absperrtechnik
Mobilbauzäune 76-78
Absperrpfosten - weiß/rot 79-81
Absperrpfosten - edelstahl 82
Absperrpfosten - Stilpoller 83-85

deutsche zauntechnik
Unternehmen 86-87

Stahlgitterzäune

04 I Stahlgitterzaun MAX
05 I Stahlgitterzaun MORITZ
06 I Stahlgitterzaun MORITZ GO
07 I Stahlgitterzaun PICO 2.0
08 I 3D Gittermatte
09 I Ballfang-Gitterzäune
10 I Maschendraht

Stahlgitterzaun MAX (8/6/8 mm)

Das Modell MAX findet seinen Einsatz bei Projekten mit hohen Sicherheitsanforderungen und Belastungen. Aufgrund der Drahtstärken von 8/6/8 mm eignet sich dieses Modell für die Objektsicherung in Kommunen, Industrie und im privaten Bereich – ideal auch in Verbindung mit Übersteigschutz (Seite 29) oder als Sichtschutzzaun. Es wird empfohlen die Gitter bis zu einer Höhe von 1630 mm mit dem standardmäßigen 30 mm Drahtüberstand nach unten zu montieren. Erhältlich ist das Modell MAX in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

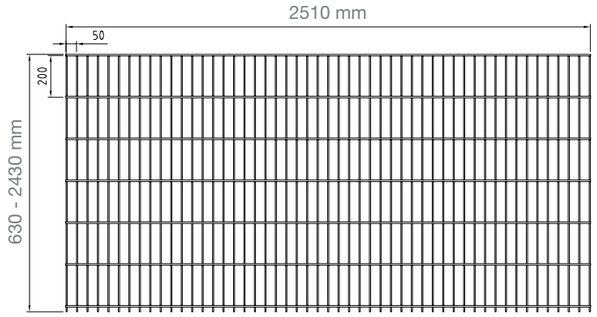

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer		
			waagerecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	2510	50/200	8/8	6	30	14,64	ZD806	ZD806B	ZD806B7016
830						18,76	ZD808	ZD808B	ZD808B7016
1030						22,88	ZD810	ZD810B	ZD810B7016
1230						27,00	ZD812	ZD812B	ZD812B7016
1430						31,12	ZD814	ZD814B	ZD814B7016
1630						35,23	ZD816	ZD816B	ZD816B7016
1830						39,35	ZD818	ZD818B	ZD818B7016
2030						43,47	ZD820	ZD820B	ZD820B7016
2230						47,59	ZD822	ZD822B	ZD822B7016
2430						51,71	ZD824	ZD824B	ZD824B7016

* auf Basis beschichtet

Stahlgitterzaun MORITZ (6/5/6 mm)

Das Modell MORITZ wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken benutzt. Aufgrund seiner Drahtstärken von 6/5/6 lässt sich das Modell MORITZ leicht handhaben, unkompliziert verarbeiten und passt sich dezent seiner Umgebung an. Standardmäßig ist dieses Modell mit einem einseitigen Drahtüberstand von 30 mm versehen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen Höhen bis 1630 mm mit dem Überstand nach unten zu montieren. Erhältlich ist das Modell MORITZ in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Fertigung von Matten ohne Überstand in jeder Höhe auf Anfrage möglich.

Technische Zeichnung

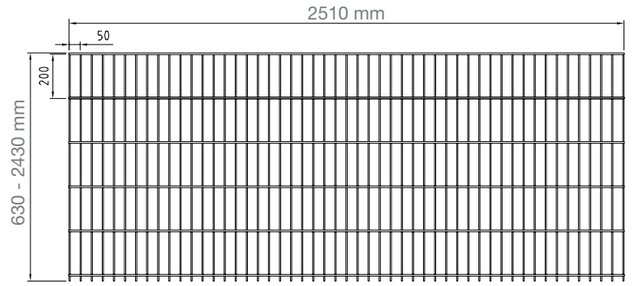

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer		
			waagerecht (mm)	senkrecht (mm)			feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	2510	50/200	6/6	5	30	9,04	ZD606	ZD606B	ZD606B7016
830						11,63	ZD608	ZD608B	ZD608B7016
1030						14,21	ZD610	ZD610B	ZD610B7016
1230						16,79	ZD612	ZD612B	ZD612B7016
1430						19,38	ZD 614	ZD614B	ZD614B7016
1630						21,96	ZD 616	ZD616B	ZD616B7016
1830						24,55	ZD618	ZD618B	ZD618B7016
2030						27,13	ZD620	ZD620B	ZD620B7016
2230						29,71	ZD622	ZD622B	ZD622B7016
2430						32,30	ZD624	ZD624B	ZD624B7016

* auf Basis beschichtet

Stahlgitterzaun MORITZ GO (6/5/6 mm)

Das Modell MORITZ GO verzichtet komplett auf den Drahtüberstand von 30 mm und ist daher ideal für den Einsatz bei Projekten mit Sicherheitsauflagen zur Minimierung des Verletzungsrisikos (z.B.: Kindergärten, Spielplätze, öffentliche Plätze) geeignet.

Erhältlich ist das Modell MORITZ GO in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

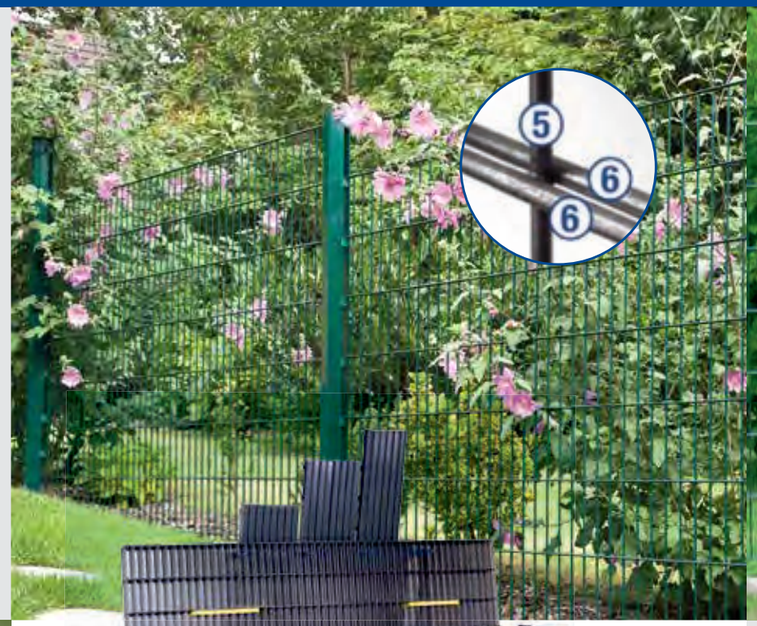

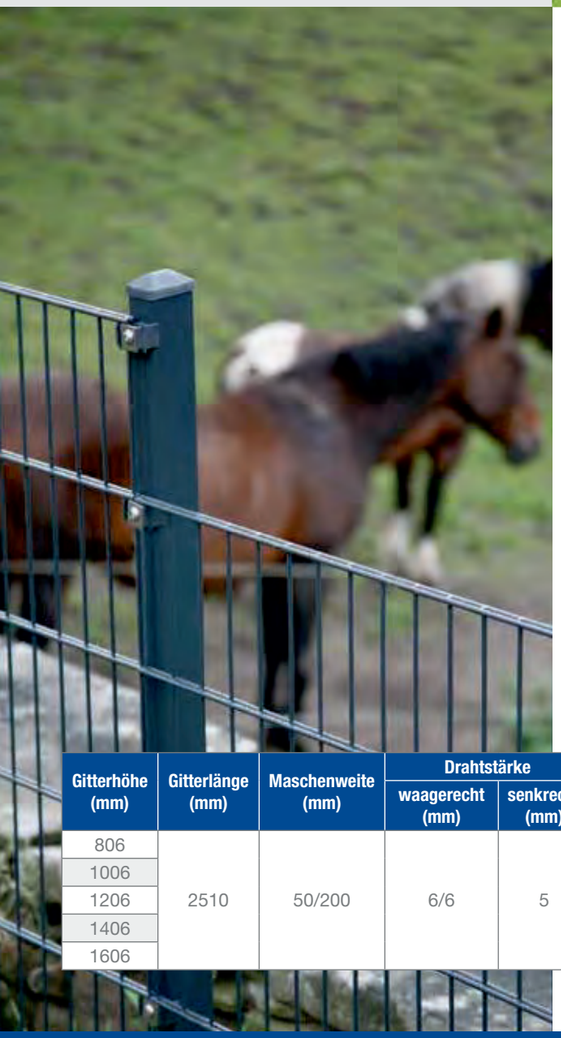

MATTENKNECHT! Das perfekte Hilfsmittel aus eigener Produktion für den Mattentransport. Fordern Sie unverbindlich Informationen an.

Technische Zeichnung

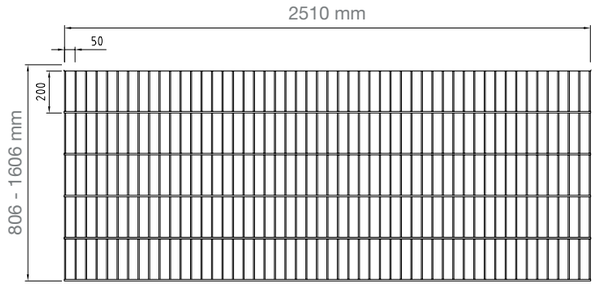

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer		
			waagerecht (mm)	senkrecht (mm)			verzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
806	2510	50/200	6/6	5	keine	11,44	ZD608GO	ZD608GOB	ZD608GOB7016
1006						14,03	ZD610GO	ZD610GOB	ZD610GOB7016
1206						16,61	ZD612GO	ZD612GOB	ZD612GOB7016
1406						19,20	ZD614GO	ZD614GOB	ZD614GOB7016
1606						21,78	ZD616GO	ZD616GOB	ZD616GOB7016

* auf Basis beschichtet

Stahlgitterzaun PICO 2.0 (6/5/6 mm)

Das Modell PICO 2.0 verzichtet komplett auf den Drahtüberstand von 30 mm und ist aufgrund seiner Länge von 2010 mm leicht zu transportieren und besonders für kurze Strecken und Gefälleverläufe geeignet. Typische Einsatzbereiche sind kurze Zäune auf dem Grundstück zwischen Gebäuden oder aber auch die sichere Abtrennung von Bereichen für Hunde.

Erhältlich ist das Modell PICO 2.0 in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Technische Zeichnung

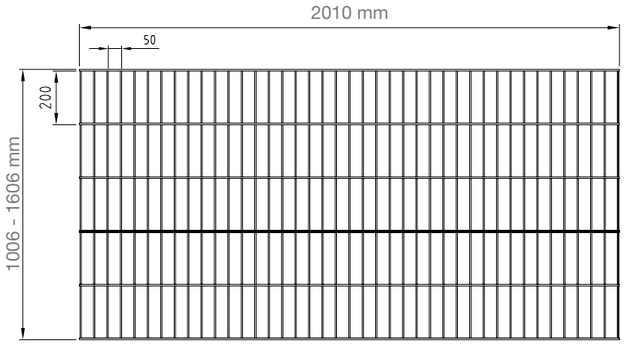

Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Überstände (mm)	Artikelnummer		
			waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
1006	2010	50/200	6/6	5	keine	ZD6K10	ZD6K10B	ZD6K10B7016
1206						ZD6K12	ZD6K12B	ZD6K12B7016
1406						ZD6K14	ZD6K14B	ZD6K14B7016
1606						ZD6K16	ZD6K16B	ZD6K16B7016

Technische Zeichnung

Gittermatten in einer Breite von 2,50 m sind in folgenden Höhen erhältlich:

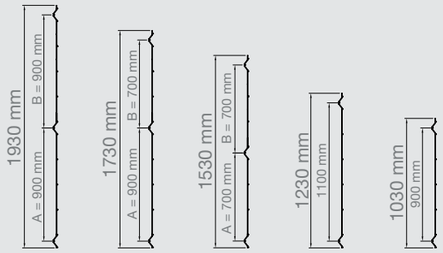

3D Gittermatte - B: 2,50 m

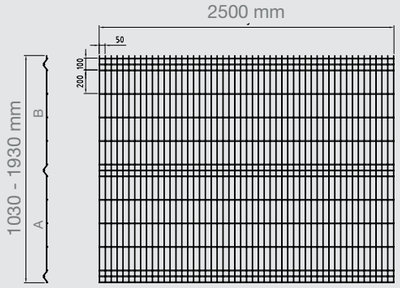

3D Gittermatte - B: 3,00 m

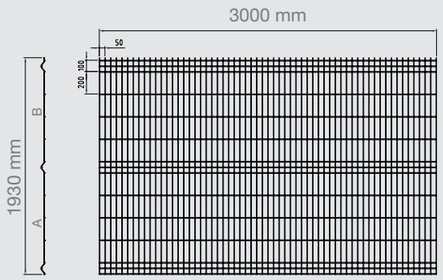

3D Gittermatte (5/5 mm)

Die 3D Gittermatten sind mit der Stabstärke von 5/5 mm relativ leicht, erreichen aber auf Grund ihrer dreidimensionalen Profilierungen (Sicken) eine hohe Verwindungssteifigkeit. Klassischer Einsatzort sind Einfriedungen von Großprojekten.

Breite 2,50 m = Die 3D Gittermatte mit der Breite 2500 mm ist bis zu einer Höhe von 1930 mm in feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau) lieferbar und verfügt über einen Drahtüberstand von 30 mm. Der sowohl noch oben, als auch nach unten montiert werden kann.

Breite 3,00 m = Die 3D Gittermatte mit der Breite 3000 mm wurde speziell für die kostengünstige Einfriedung von Großprojekten entwickelt. Durch die eingesparte Pfostenzahl, lassen sich Bauzeiten verkürzen und Gesamtkosten reduzieren. Die 3D Gittermatte ist in feuerverzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet RAL6005, Moosgrün lieferbar und verfügt über einen Drahtüberstand von 30 mm, der sowohl nach oben, als auch nach unten montiert werden kann.

Typ	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm)		Überstand (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
				waagerecht	senkrecht			feuerverzinkt	verzinkt & beschichtet
B 2,50 m	1030	2500	50 x 200	5	5	30	10,27	ZD3D10	ZD3D10B
	1230						12,26	ZD3D12	ZD3D12B
	1530						15,26	ZD3D15	ZD3D15B
	1730						17,25	ZD3D17	ZD3D17B
	1930						19,25	ZD3D19	ZD3D19B
B 3,00 m	1930	3000					21,60	ZD3D3019	ZD3D3019B

* auf Basis feuerverzinkt

Ballfang-Gitterzäune

Unsere hochwertigen Ballfang-Gitterzäune bieten einen optimalen Schutz rund um Sport- und Spielplätze in maximalen Höhen. Folgende Konfiguration wird empfohlen:
- Doppelstabgitter 8/6/8 mm
- Untere Gitter: Maschenweite 50x200 mm
- Obere Gitter: Maschenweite 100x200 mm

Optional können die Gitter auch durch Ballfangnetze ersetzt werden. Ballfang-Gitterzäune sind in der Standardausführung in den Farben feuerverzinkt, RAL6005 (Moosgrün) und RAL7016 (Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

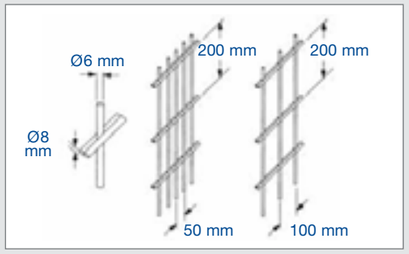





Anfertigung in jedem Maß
Artikelnummer: ZBFN121xxx

Ballfangpfosten
Aufgrund der eigenen, flexiblen Produktion sind unsere Ballfangpfosten auch in Kombination Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen erhältlich. Hierbei können individuelle Befestigungswünsche selbstverständlich berücksichtigt werden.

Ballfangnetze
Ballfangnetze sind in verschiedenen Produktionsgrößen erhältlich. Zahlreiche Maschenweiten (z.B. 120 x 120 mm) in grün oder schwarz mit einer Kordelstärke von 3 oder 4 mm und verstärktem Rand lieferbar.

Ballfangpfosten Typ A

Pfostenlänge (mm)	Pfosten (mm)	Gitterhöhe (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
				verzinkt	beschichtet
3800	80/40	3000	19,70	ZP38A	ZP38AB
4800		4000	25,16	ZP48A	ZP48AB
6000	100/40	5000	35,63	ZP60A	ZP60AB
7000	120/40	6000	46,61	ZP70A	ZP70AB

empfohlene Fundamente**		
Länge (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
400	400	800
500	500	
	600	1000
600	700	

Ballfang-Gitterzäune

für Gitterhöhe	Pfostenlänge	untere Gitter	Artikelnummer		obere Gitter	Artikelnummer		obere Gitter 2	Artikelnummer	
			zink	beschichtet		zink	beschichtet		zink	beschichtet
3000mm	3800mm	2030mm	ZD820	ZD820B	1030mm	ZD100810	ZD100810B	-	-	-
4000mm	4800mm	2030mm	ZD820	ZD820B	2030mm	ZD100820	ZD100820B	-	-	-
5000mm	6000mm	2030mm	ZD820	ZD820B	2030mm	ZD100820	ZD100820B	1030mm	ZD100810	ZD100810B
6000mm	7000mm	2030mm	ZD820	ZD820B	2030mm	ZD100820	ZD100820B	2030mm	ZD100820	ZD100820B

* auf Basis beschichtet ** Statik erforderlich!

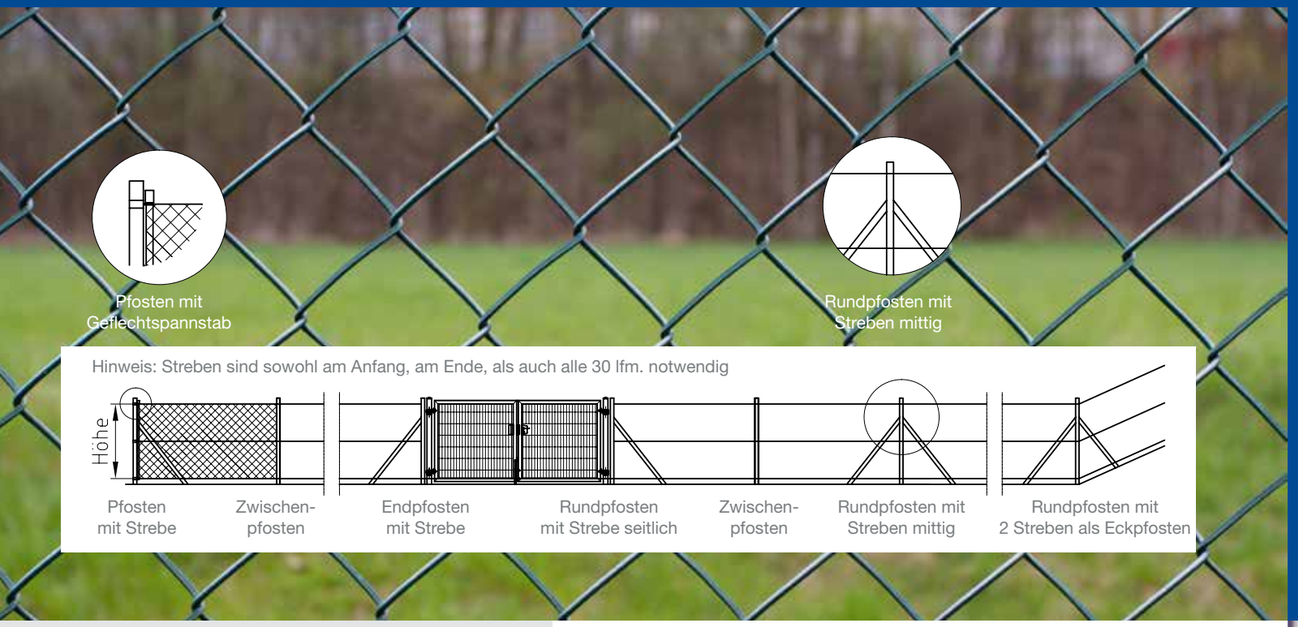

Schmuckzäune

12 I Residenz exklusiv LONDON
13 I Residenz exklusiv PARIS
14 I Residenz BERN
15 I Residenz BARCELONA
16 I Residenz OSLO
17 I Residenz ROM
18 I Residenz SYDNEY
19 I Residenz INNSBRUCK
20 I Residenz WIEN

Rundpfosten Standard

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnummer grün**
Pfosten 40 mit Kappe und Spanndraht-halter	1500	40	ZMP4015B
	1750		ZMP4018B
	2000		ZMP4020B
	2250		ZMP4023B
	2500		ZMP4025B

Andere Maschenweite auf Anfrage erhältlich.

Rundpfosten Industrie

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnummer grün*
Pfosten 42 mit Kappe und Spanndraht-halter	1500	42	ZMP4215B
	1800		ZMP4218B
	2000		ZMP4220B
	2300		ZMP4223B
	2500		ZMP4225B

Zaunstrebe Standard

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnummer grün**
Strebe 34, mit Schelle 40	1500	34	ZMST344015B
	1750		ZMST344018B
	2000		ZMST344020B
	2250		ZMST344023B
	2500		ZMST344025B

Zaunstrebe Industrie

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnummer grün*
Strebe 34, mit Schelle 42	1500	34	ZMST344215B
	1750		ZMST344218B
	2000		ZMST344220B
	2250		ZMST344223B
	2500		ZMST344225B

Geflechte

Höhe (mm)	Länge Rolle (m)	Geflecht (mm)	Artikelnummer PVC grün
800	25	50 x 2,8	ZMG0825B
1000			ZMG1025B
1250			ZMG1325B
1500			ZMG1525B
1750			ZMG1825B
2000			ZMG2025B

Drähte

Bezeichnung	Länge Rolle (m)	Durchmesser (mm)	Artikelnummer PVC grün
Bindedraht	50	2,0	ZMDBI2050B
Spanndraht	110	3,8	ZMDSP38110B
Stacheldraht	200	2,8 / 2,0	ZMDST28200B

Geflechtspannstäbe

Bezeichnung	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
Geflecht-spannstab	850	9mm	ZMGSS908B
	1050		ZMGSS910B
	1300		ZMGSS913B
	1550		ZMGSS915B
	1800		ZMGSS918B
	2050		ZMGSS920B

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Schelle 40 für Geflechtspannstab	ZMZSG40B
Schelle 42 für Geflechtspannstab	ZMZSG42B
Strebenschelle 40	ZMZSS40B
Strebenschelle 42	ZMZSS42B
PVC-Kappe 40, grün	ZMZKP40B
PVC-Kappe 42, grün	ZMZKP42B
Drahtspanner, grün	ZMZDSB
Spanndrahthalter, grün	ZMZSHB
Stacheldrahtaufsetzer 300 für Pfosten 40-44, grün	ZMZSA300B

* feuerverzinkt, pulverbeschichtet ** zinkphosphatiert, polyesterbeschichtet

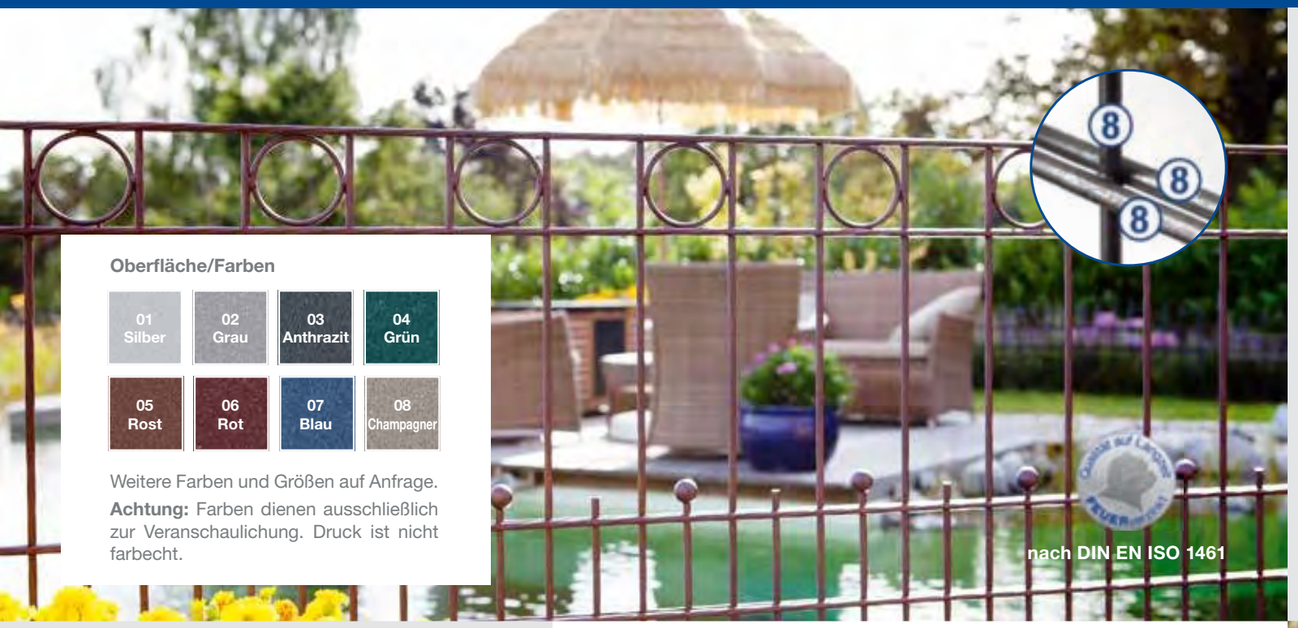

Oberfläche/Farben

01 Silber	02 Grau	03 Anthrazit	04 Grün
05 Rost	06 Rot	07 Blau	08 Champagner

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.
Achtung: Farben dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Druck ist nicht farbecht.

Residenz exklusiv LONDON (8/8/8 mm)

Die Schmuckzaunserie Residenzen exklusiv schließt mit ihrem Design die Lücke zum klassischen schmiedeeisernen Zaun. Aufgrund der gedrillten, 8/8/8 mm Stabstärke und ihrer filigranen Verarbeitung, erreichen die Modelle Residenzen exklusiv eine höhere optische Präsenz und die Steifigkeit einer Drahtstärke 10/10/10 mm.

Das Modell LONDON folgt mit seinem Design der Tradition der kugelförmigen Zierelemente. Ergänzend zu den ringförmigen Zierelementen im oberen Segment befinden sich auf halber Höhe an jedem zweiten Stab manuell verschweißte Zierkugeln, die das Design vervollständigen.

Standardmäßig ist das Modell LONDON in den Höhen 808 mm und 1008 mm feuerverzinkt und in 8 exklusiven Effektfarben pulverbeschichtet (siehe Farbtafel) erhältlich.

Technische Zeichnung

Höhe 808 mm

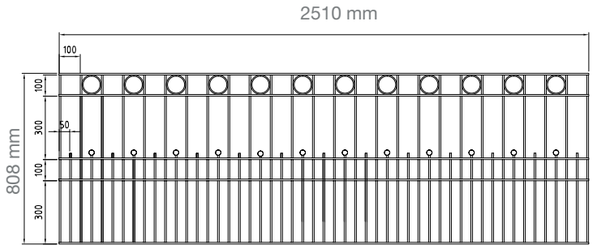

Höhe 1008 mm

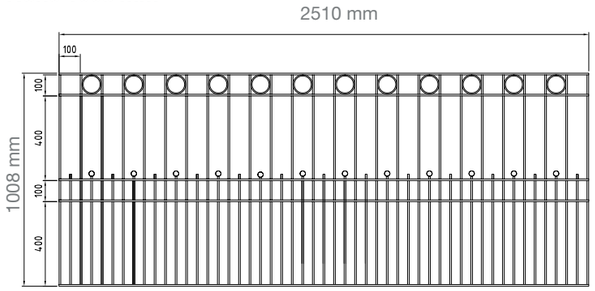

Materialbeschaffenheit	Zierelemente	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm) waagerecht	Drahtstärke (mm) senkrecht	Gewicht* (kg)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
Stahldraht, gedrillt	Ringe und Kugeln	808	2510	siehe technische Zeichnung	8/8	8	25,92	ZDSLO08	ZDSLO08B
		1008					29,20	ZDSLO10	ZDSLO10B

* auf Basis beschichtet

Residenz exklusiv PARIS (8/8/8 mm)

Das Modell PARIS besticht durch seine traditionelle, kantige Form. Ergänzend zu den im oberen Segment integrierten rautenförmigen Zierelementen, findet sich auf halber Höhe die traditionelle Zaunspitze wieder, die an jedem zweiten Stab verschweißt, der Schmuckmatte das klassische Aussehen verleihen.

Standardmäßig ist das Modell PARIS in den Höhen 808 mm und 1008 mm feuerverzinkt und in 8 exklusiven Effektfarben pulverbeschichtet (siehe Farbtafel) erhältlich.

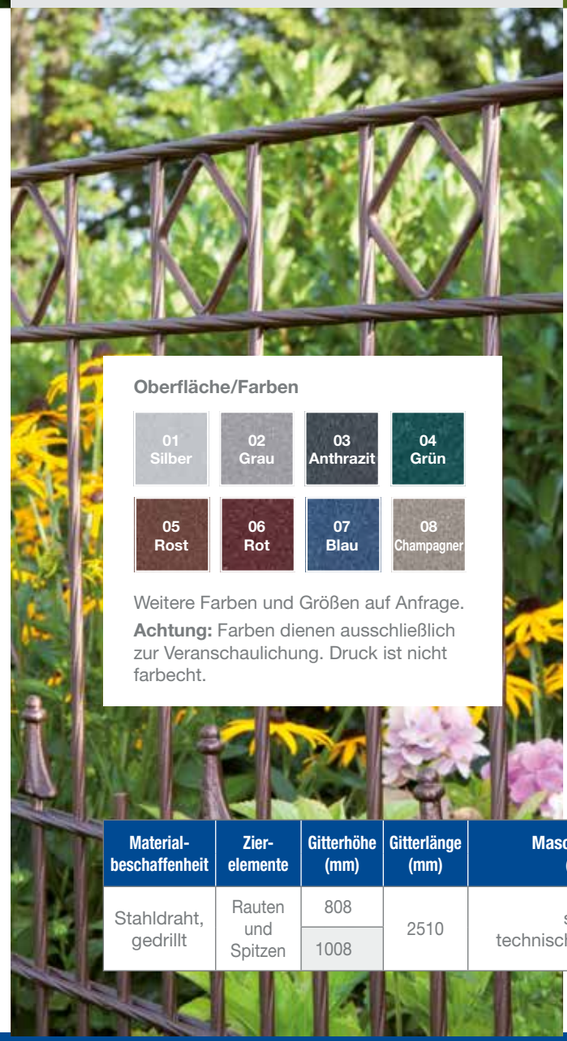

Oberfläche/Farben

01 Silber	02 Grau	03 Anthrazit	04 Grün
05 Rost	06 Rot	07 Blau	08 Champagner

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.
Achtung: Farben dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Druck ist nicht farbecht.

Technische Zeichnung

Höhe 808 mm

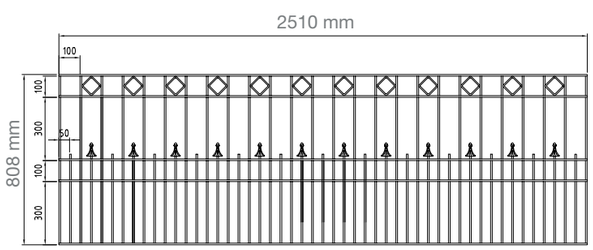

Höhe 1008 mm

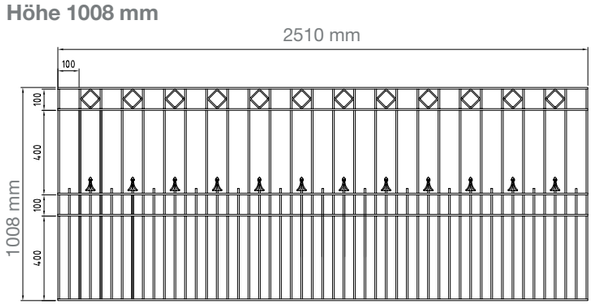

Materialbeschaffenheit	Zierelemente	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm) waagerecht	Drahtstärke (mm) senkrecht	Gewicht* (kg)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
Stahldraht, gedrillt	Rauten und Spitzen	808	2510	siehe technische Zeichnung	8/8	8	26,12	ZDSPA08	ZDSPA08B
		1008					29,39	ZDSPA10	ZDSPA10B

* auf Basis beschichtet

Residenz BERN (6/5/6 mm)

Von klassisch und schlicht über zeitlos und elegant bis stilvoll und verspielt. Für die anspruchsvolle Gartengestaltung bieten wir lagermäßig eine Vielzahl von Schmuckzaunmodellen an.

Das Modell BERN ist ein schlichter, aber dennoch moderner Schmuckzaun mit großen, rautenförmigen Zierelementen im obersten Segment, einem Drahtüberstand von 30 mm an der Unterseite und ist in einer Stabstärke von 6/5/6 mm verfügbar. Erhältlich ist das Modell BERN in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Technische Zeichnung

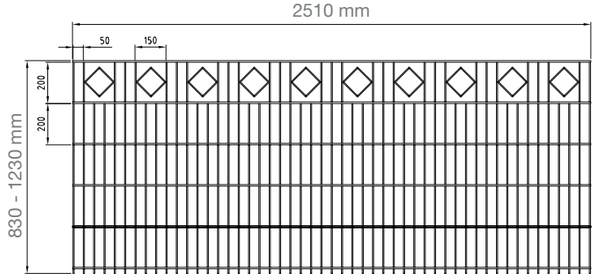

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke waagerecht (mm)	Drahtstärke senkrecht (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	830	2510	50/200	6/6	5	12,36	ZDSBE08	ZDSBE08B
	1030					15,11	ZDSBE10	ZDSBE10B
	1230					17,87	ZDSBE12	ZDSBE12B

* auf Basis beschichtet

Residenz BARCELONA (6/6/6 mm)

Das Modell BARCELONA ist ein zeitloser, eleganter Schmuckzaun mit kleinen, rautenförmigen Zierelementen im obersten Segment. Seine Eleganz wird durch die zusätzlichen, waagerechten Einfassungen der Zierelemente unterstrichen. Mit einem Drahtüberstand von 30 mm an der Unterseite ist er in der Stabstärke von 6/6/6 verfügbar. Erhältlich ist das Modell BARCELONA in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Technische Zeichnung

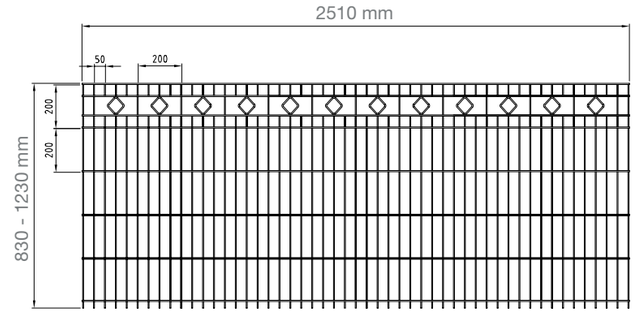

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke waagerecht (mm)	Drahtstärke senkrecht (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	830	2510	50/200	6/6	6	12,36	ZDSBA08	ZDSBA08B
	1030					15,11	ZDSBA10	ZDSBA10B
	1230					17,87	ZDSBA12	ZDSBA12B

* auf Basis beschichtet

Residenz OSLO (6/5/6 mm)

Das Modell OSLO ist ein stilvoller und schlichter Schmuckzaun mit großen, kreisförmigen Zierelementen im obersten Segment, einem Drahtüberstand von 30 mm an der Unterseite und ist in einer Stabstärke von 6/5/6 mm verfügbar.

Erhältlich ist das Modell OSLO in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Technische Zeichnung

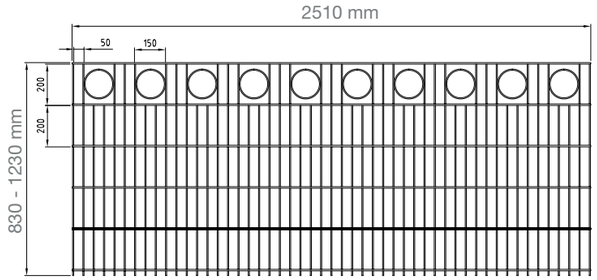

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
				waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	830	2510	50/200	6/6	5	12,36	ZDSOS08	ZDSOS08B
	1030					15,11	ZDSOS10	ZDSOS10B
	1230					17,87	ZDSOS12	ZDSOS12B

* auf Basis beschichtet

Residenz ROM (6/6/6 mm)

Das Modell ROM ist ein dezenter, stilvoller Schmuckzaun mit kleinen, kreisförmigen Zierelementen im obersten Segment. Seine stilvolle Optik wird durch die zusätzlichen, waagerechten Einfassungen der Zierelemente unterstrichen. Das Modell ROM ist mit einem Drahtüberstand von 30 mm an der Unterseite versehen und in der Stabstärke von 6/6/6 mm verfügbar. Erhältlich ist das Modell ROM in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Technische Zeichnung

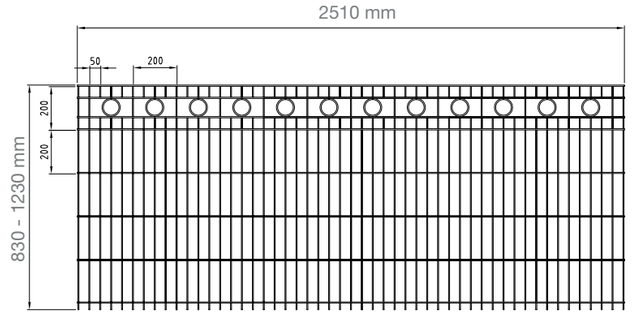

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
				waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	830	2510	50/200	6/6	6	12,36	ZDSRO08	ZDSRO08B
	1030					15,11	ZDSRO10	ZDSRO10B
	1230					17,87	ZDSRO12	ZDSRO12B

* auf Basis beschichtet

Residenz SYDNEY (6/6/6 mm)

Das Modell SYDNEY ist ein edler, aber dennoch dezenter Schmuckzaun mit einem auf 200 mm mittlere Höhe durchlaufenden Oberbogen. Um den optischen Eindruck abzurunden, ist das Modell SYDNEY ohne Drahtüberstand in der Stabstärke 6/6/6 mm verfügbar. Erhältlich ist das Modell SYDNEY in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Schmuckmatten mit Oberbögen einen kürzeren Pfosten benötigen!

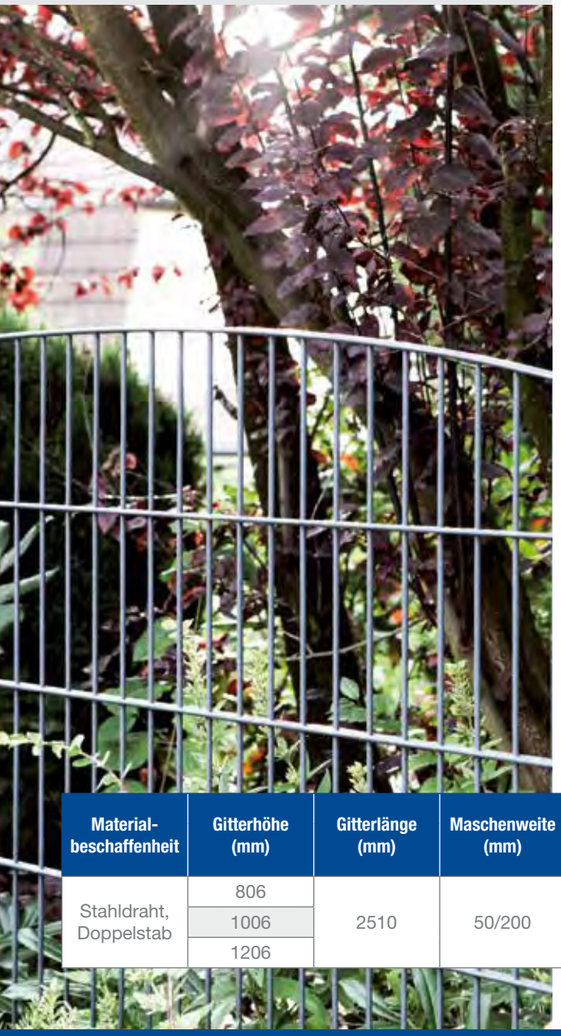

Technische Zeichnung

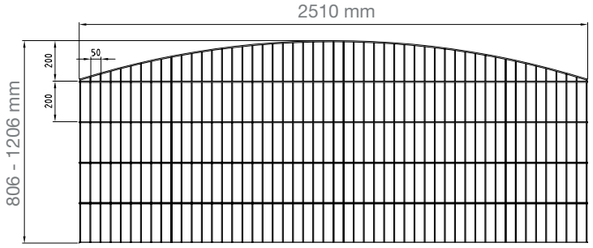

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
				waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	806	2510	50/200	6/6	6	10,88	ZDSSY08	ZDSSY08B
	1006					13,63	ZDSSY10	ZDSSY10B
	1206					16,39	ZDSSY12	ZDSSY12B

* auf Basis beschichtet

Residenz INNSBRUCK (6/6/6 mm)

Das Modell INNSBRUCK ist ein charmanter, moderner Schmuckzaun mit 3 ineinander übergehenden Oberbögen, die jeweils auf 200 mm mittlere Höhe aufsteigen. Ebenso wie das Modell SYDNEY, ist das Model INNSBRUCK ohne Drahtübestand in der Drahtstärke 6/6/6 mm verfügbar. Erhältlich ist das Modell INNSBRUCK in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Schmuckmatten mit Oberbögen einen kürzeren Pfosten benötigen!

Technische Zeichnung

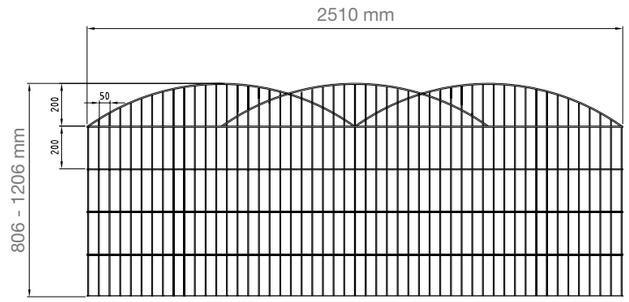

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht* (Kg)	Artikelnummer	
				waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	806	2510	50/200	6/6	6	13,35	ZDSIN08	ZDSIN08B
	1006					16,10	ZDSIN10	ZDSIN10B
	1206					18,86	ZDSIN12	ZDSIN12B

* auf Basis beschichtet

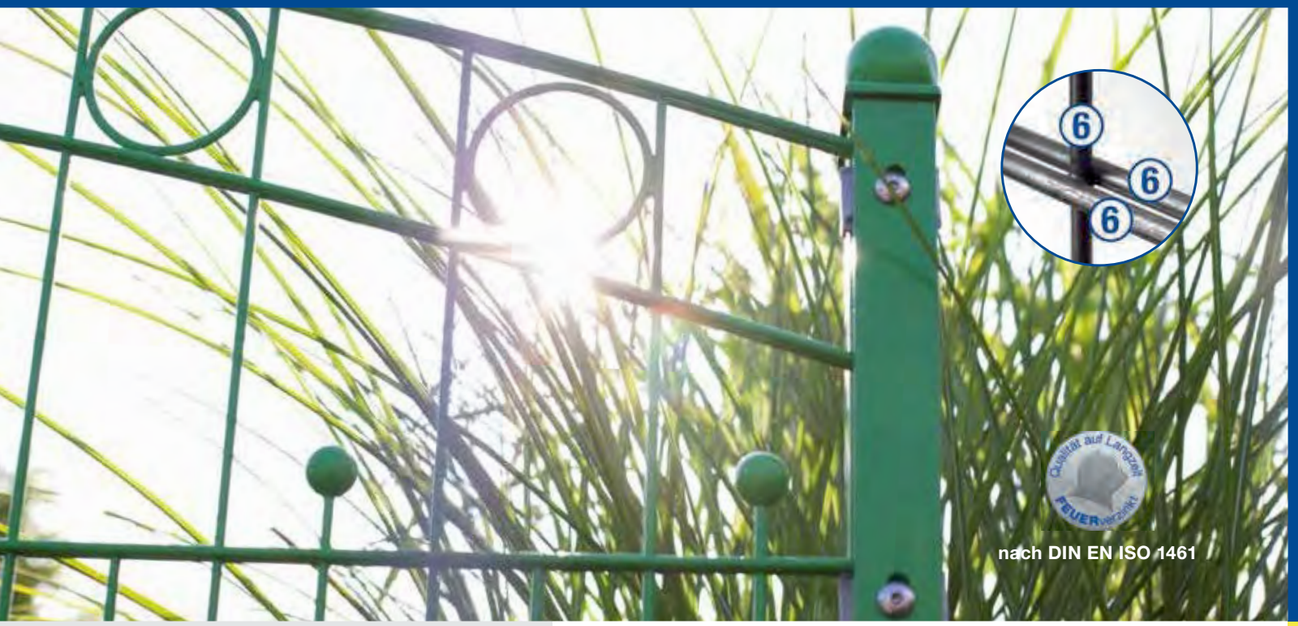

Pfosten

22 I Typ A
23 I Typ PM
24 I Typ P
25 I Typ U
26 I Typ HP
28 I Typ DO
29 I Übersteigschutz
30 I Fußplatten

Residenz WIEN (6/6/6 mm)

Das Modell WIEN ist ein extravaganter Zaun mit einem auf 200 mm mittlerer Höhe aufsteigenden, durchlaufendem Oberbogen. Seine besondere Note erreicht das Modell WIEN durch die dem Bogenverlauf folgenden, kreisförmigen Zierelemente. Abgerundet wird sein Design durch die im waagerechten Verlauf integrierten Zierkugeln, die der Schmuckmatte das „gewisse Etwas“ verleihen.

Erhältlich ist das Modell WIEN in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind, ebenso wie Sonderhöhen, auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Schmuckmatten mit Oberbögen einen kürzeren Pfosten benötigen!

Technische Zeichnung

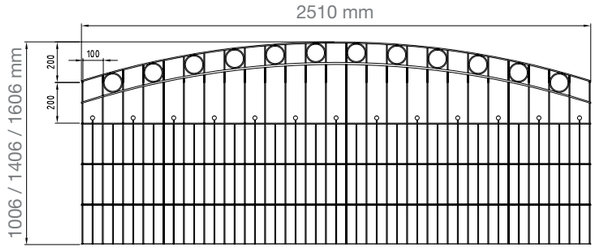

Material-beschaffenheit	Gitterhöhe (mm)	Gitterlänge (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
				waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
Stahldraht, Doppelstab	1006	2510	50/200	6/6	6	14,31	ZDSWI10	ZDSWI10B
	1406					19,38	ZDSWI14	ZDSWI14B
	1606					25,84	ZDSWI16	ZDSWI16B

* auf Basis beschichtet

Pfosten - Typ A

Der Zaunpfosten A eignet sich ideal für alle gängigen Doppelstabgitterzäune.

Produktmerkmale
Der Pfosten Typ A verfügt über eine durchgehende Abdeckleiste, die den Stoß der Doppelstabmatten verdeckt. Geliefert wird der Pfosten Typ A mit vormontierten Kunststoffhaltern in einem 200 mm Bohrbild, sowie den benötigten Zaunbauschrauben aus Edelstahl und einer Kunststoffkappe mit Überstand. Optional sind auch passende Aluminiumkappen mit und ohne Zierkugel verfügbar. Erhältlich ist der Pfosten Typ A in feuerverzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte	Gewicht* (kg)	Artikelnummer		Gewicht* (kg)	Artikelnummer (als Eckpfosten)	
					feuerverzinkt	beschichtet		feuerverzinkt	beschichtet
Stahl verzinkt, Rechteckrohr 60/40/2 mm	630	1100	4	4,55	ZP11A	ZP11AB	5,50	ZP11AE	ZP11AEB
	830	1300	5	5,53	ZP13A	ZP13AB	6,77	ZP13AE	ZP13AEB
	1030	1500	6	6,48	ZP15A	ZP15AB	8,01	ZP15AE	ZP15AEB
	1230	1700	7	7,44	ZP18A	ZP18AB	9,26	ZP18AE	ZP18AEB
	1430	2000	8	8,72	ZP20A	ZP20AB	10,84	ZP20AE	ZP20AEB
	1630	2200	9	9,67	ZP22A	ZP22AB	12,09	ZP22AE	ZP22AEB
	1830	2400	10	10,63	ZP24A	ZP24AB	13,34	ZP24AE	ZP24AEB
	2030	2600	11	11,58	ZP26A	ZP26AB	14,58	ZP26AE	ZP26AEB
	2230	2800	12	12,54	ZP28A	ZP28AB	15,83	ZP28AE	ZP28AEB
	2430	3000	13	13,49	ZP30A	ZP30AB	17,08	ZP30AE	ZP30AEB

* auf Basis beschichtet

Pfosten - Typ PM

Der Pfosten Typ PM ist der Klassiker unter den Pfosten und findet sich überall dort, wo ein solider, preiswerter Pfosten benötigt wird.

Produktmerkmale
Geliefert wird der Pfosten Typ PM mit vormontierten Haltern, Edelstahlschrauben, Klemmplättchen (Edelstahl) und Kunststoffkappe. Optional sind auch Klemmplättchen mit seitlichen Laschen („Schmetterlinge“), sowie Aluminiumkappen mit und ohne Zierkugel verfügbar.
Erhältlich ist der Pfosten Typ PM in feuerverzinkt oder verzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner Menge lieferbar.

Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte	Gewicht* (kg)	Artikelnummer		Gewicht* (kg)	Artikelnummer (als Eckpfosten)	
					feuerverzinkt	beschichtet		feuerverzinkt	beschichtet
Rechteckrohr 60/40/1,5 mm (feuerverzinkt 60/40/2 mm)	630	1100	3	3,77	ZP11PM	ZP11PMB	3,93	ZP11PME	ZP11PMEB
	830	1300		4,43	ZP13PM	ZP13PMB	4,69	ZP13PME	ZP13PMEB
	1030	1500	4	5,13	ZP15PM	ZP15PMB	5,43	ZP15PME	ZP15PMEB
	1230	1700		5,79	ZP18PM	ZP18PMB	6,17	ZP18PME	ZP18PMEB
	1430	2000		6,78	ZP20PM	ZP20PMB	7,24	ZP20PME	ZP20PMEB
	1630	2200	5	7,48	ZP22PM	ZP22PMB	7,98	ZP22PME	ZP22PMEB
Rechteckrohr 60/40/2 mm	1830	2400		8,14	ZP24PM	ZP24PMB	8,72	ZP24PME	ZP24PMEB
	2030	2600		8,80	ZP26PM	ZP26PMB	9,46	ZP26PME	ZP26PMEB
	2230	2800	6	9,50	ZP28PM	ZP28PMB	10,20	ZP28PME	ZP28PMEB
	2430	3000		10,16	ZP30PM	ZP30PMB	10,94	ZP30PME	ZP30PMEB

* auf Basis beschichtet

Pfosten - Typ P

Das Pfostenmodell Typ P ist dank Selbstmontage der Distanzhalter durch den Kunden eine kostengünstige Alternative zum Modell Typ PM.

Produktmerkmale
Zaunpfosten Typ P aus Rechteckrohr 60 x 40 mm mit Distanzhaltern zur Selbstmontage. Die passende Anzahl an Schrauben aus Edelstahl und Abdeckkappen zur Verblendung der Schraubenköpfe sind im Lieferumfang bereits enthalten.

Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungs-punkte	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
Rechteckrohr 60/40/1,5 mm (feuerverzinkt 60/40/2 mm)	630	1100	3	3,72	ZP11P	ZP11PB
	830	1300		4,40	ZP13P	ZP13PB
	1030	1500	4	5,08	ZP15P	ZP15PB
	1230	1700		5,74	ZP18P	ZP18PB
	1430	2000		6,73	ZP20P	ZP20PB
	1630	2200	5	7,42	ZP22P	ZP22PB
Rechteckrohr 60/40/2 mm	1830	2400		8,08	ZP24P	ZP24PB
	2030	2600		8,74	ZP26P	ZP26PB
	2230	2800	6	9,42	ZP28P	ZP28PB
	2430	3000		10,08	ZP30P	ZP30PB

* auf Basis beschichtet

Pfosten - Typ U

Das Pfostenmodell Typ U mit U-Bügeln aus Edelstahl ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Zaunanlagen auf unebenem Gelände.

Produktmerkmale
Zaunpfosten Typ U aus Rechteckrohr 60 x 40 mm zur schnellen Montage und dem Einsatz auf Gefällstrecken.
Die passende Anzahl an U-Bügeln und Muttern aus Edelstahl sowie Flansche sind im Lieferumfang bereits enthalten.

Pfostenprofil	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungs-punkte	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
Rechteckrohr 60/40/2 mm	630	1100	2	3,86	ZP11U	ZP11UB
	830	1300		4,54	ZP13U	ZP13UB
	1030	1500		5,20	ZP15U	ZP15UB
	1230	1700	3	5,98	ZP18U	ZP18UB
	1430	2000		6,97	ZP20U	ZP20UB
	1630	2200		7,63	ZP22U	ZP22UB
	1830	2400	4	8,40	ZP24U	ZP24UB
	2030	2600		9,06	ZP26U	ZP26UB
	2230	2800		9,72	ZP28U	ZP28UB
	2430	3000	5	10,50	ZP30U	ZP30UB

* auf Basis beschichtet

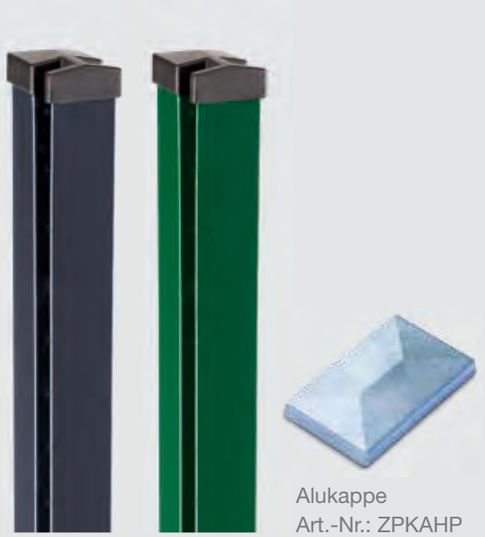

Alukappe
Art.-Nr.: ZPKAHP

Pfosten - Typ HP

Der Pfosten Typ HP eignet sich hervorragend für Bereiche, bei denen eine elegante Optik gewünscht wird. Durch die technisch hervorragende Profilierung eignet sich der Pfosten HP besonders für Schmuckzaunmatten.

Produktmerkmale
Die vordere Ansicht des Zaunpfostens HP lässt keine Schraubverbindungen erkennen. Die speziellen Kunststoffklemmkeile erzielen eine Geräuschdämmwirkung und werden mit der angebotenen Spezialzange montiert. Die Zaungitterelemente werden von oben eingesteckt und mittels Edelstahlsicherungsbügel gegen Diebstahl und Vandalismus gesichert. Standardmäßig wird der Pfosten in verzinkt und pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazit) und mit einer schwarzen Kunststoffabdeckkappe (optional auch mit Alukappen) geliefert.

Für die Montage der Kunststoffklemmkeile wird die „Spezialzange“ empfohlen.

Art.-Nr.: ZPHPZANGE

Pfostenprofil	Typ	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungs-punkte	Sicherungs-U	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
							feuerverzinkt	beschichtet
Spezialrohr 70/40 mm	HP (MA) für Doppelstabmatte Max 8/6/8 mm, U-Profilmatten und Residenzen exklusiv	630	1100	2 x 4	2	3,59	ZP11MAHP	ZP11MAHPB
		830	1300	2 x 5		4,23	ZP13MAHP	ZP13MAHPB
		1030	1500	2 x 6	4	4,92	ZP15MAHP	ZP15MAHPB
		1230	1700	2 x 7		5,56	ZP18MAHP	ZP18MAHPB
		1430	2000	2 x 8		6,52	ZP20MAHP	ZP20MAHPB
		1630	2200	2 x 9		7,12	ZP22MAHP	ZP22MAHPB
		1830	2400	2 x 10		7,80	ZP24MAHP	ZP24MAHPB
		2030	2600	2 x 11	6	8,49	ZP26MAHP	ZP26MAHPB
		2230	2800	2 x 12		9,13	ZP28MAHP	ZP28MAHPB
		2430	3000	2 x 13		9,77	ZP30MAHP	ZP30MAHPB
	HP (MO) für Doppelstabmatte Moritz 6/5/6 mm und Schmuckzäune 6/6/6 mm	630	1100	2 x 4	2	3,59	ZP11MOHP	ZP11MOHPB
		830	1300	2 x 5		4,23	ZP13MOHP	ZP13MOHPB
		1030	1500	2 x 6	4	4,92	ZP15MOHP	ZP15MOHPB
		1230	1700	2 x 7		5,56	ZP18MOHP	ZP18MOHPB
		1430	2000	2 x 8		6,52	ZP20MOHP	ZP20MOHPB
		1630	2200	2 x 9		7,12	ZP22MOHP	ZP22MOHPB
		1830	2400	2 x 10		7,80	ZP24MOHP	ZP24MOHPB
		2030	2600	2 x 11	6	8,49	ZP26MOHP	ZP26MOHPB
		2230	2800	2 x 12		9,13	ZP28MOHP	ZP28MOHPB
		2430	3000	2 x 13		9,77	ZP30MOHP	ZP30MOHPB

* auf Basis beschichtet

Doppelpfosten

Für unser Gabionenprogramm ist der Doppelpfosten der Klassiker und in seiner Anwendung und Montage sehr einfach.

Produktmerkmale
Der Pfosten Typ DO verfügt beidseitig über die bewährten Kunststoffklemmen zur Aufnahme der Doppelstabgitter, mit stabilen Stahlnieten im Rohr und der sicheren M8-Edelstahlverschraubung. Diese werden entweder durch eine Abdeckleiste oder durch Edelstahlklemmplättchen ergänzt. Nach Montage der parallel verlaufenden Gitter am Pfosten erhält man eine ideale Füllbreite von ca. 145 mm. Standardmäßig ist der Pfosten DO feuerverzinkt erhältlich. Eine optionale Pulverbeschichtung ist auf Anfrage möglich.

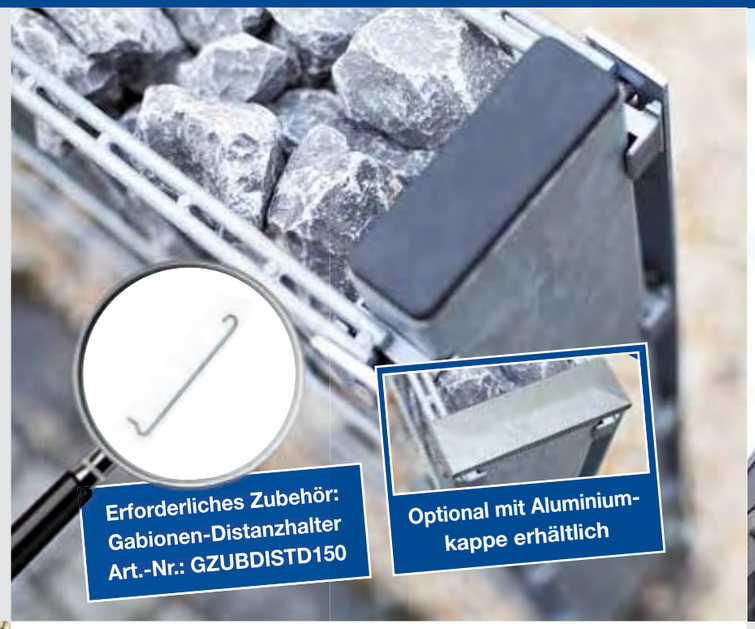

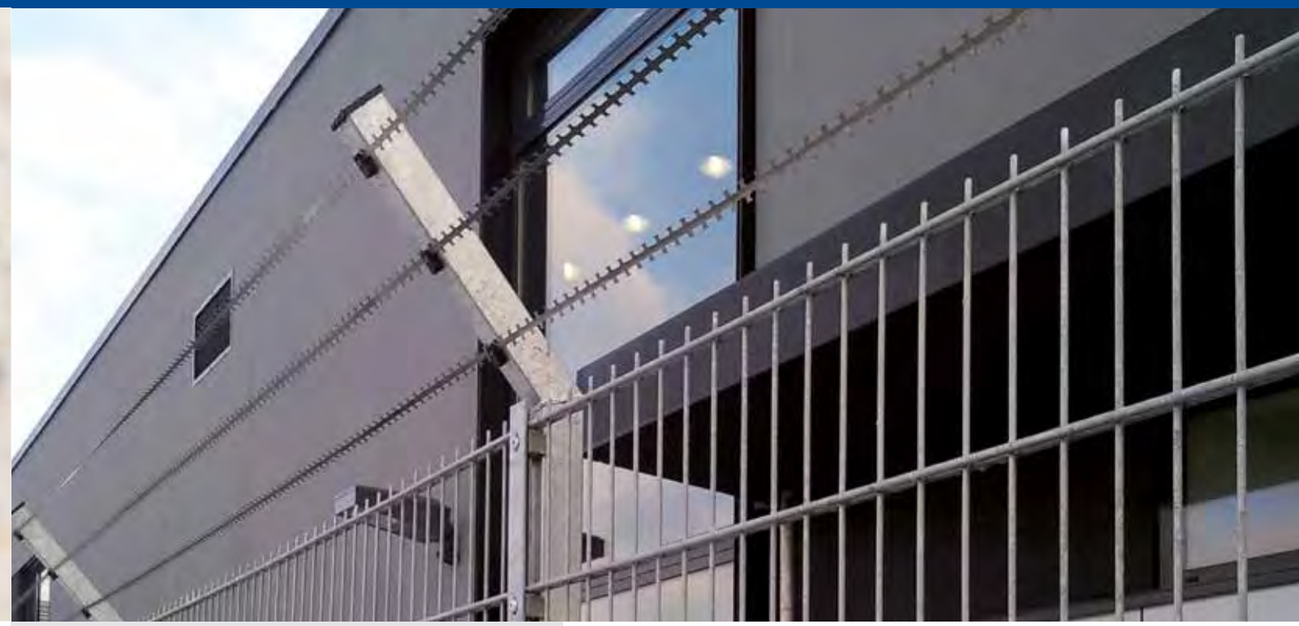

Technische Zeichnung

Typ DO **Typ DOF**

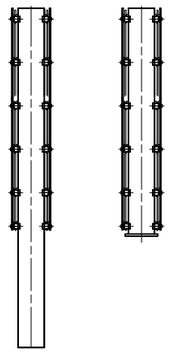

Separat zu bestellen:
Zaunbauschrauben, Edelstahl-Klemmelemente (Anzahl abhängig von der Pfostenhöhe) oder Abdeckleiste, Gabionen-Distanzhalter



STATIK GARANTIE
Wir garantieren Ihnen Statik bis 2,40 m Höhe

Pfostenprofil	Typ	Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
						feuerverzinkt	beschichtet
Doppelpfosten 120/40 mm	DOF -mit Fußplatte-	630	640	2x4	5,35	GDOPF11	GDOPF11B
		830	840	2x5	6,45	GDOPF13	GDOPF13B
		1030	1040	2x6	7,52	GDOPF15	GDOPF15B
		1230	1240	2x7	8,60	GDOPF18	GDOPF18B
		1430	1440	2x8	9,67	GDOPF20	GDOPF20B
		1630	1640	2x9	10,75	GDOPF22	GDOPF22B
		1830	1840	2x10	11,82	GDOPF24	GDOPF24B
	DO -zum Einbetonieren-	830	1300	2x5	6,99	GDOP13	GDOP13B
		1030	1500	2x6	8,59	GDOP15	GDOP15B
		1230	1700	2x7	9,13	GDOP18	GDOP18B
		1430	2000	2x8	10,75	GDOP20	GDOP20B
		1630	2200	2x9	11,82	GDOP22	GDOP22B
		1830	2400	2x10	12,90	GDOP24	GDOP24B

* auf Basis beschichtet

Übersteigschutz für abgewinkelte Gitterzäune (auf Anfrage)

Der Übersteigschutz ist für abgewinkelte Gitterzäune oder für die Montage von Stacheldraht bzw. Spanndrähten in Verbindung mit Sperroflex-Draht, auch bekannt unter dem Namen „Nato-Draht“ in einer Y- bzw. geraden Variante und mit einer Auskragung im Winkel von 45° erhältlich.

Übersteigschutz für Stachel- und Spanndraht angeschweißt (auf Anfrage)



Übersteigschutz (Adapterversion)

Der Übersteigschutz an Gitterzäunen wird in 4 Varianten angeboten: 1. Y-Form - 2. einseitig abgewinkelt - 3. Kupplung für Übersteigschutz 60/40 mm Aufsteckrohr - 4. gerade Verlängerung

Übersteigschutz Einsteckadapter

Pfosten	Pfostenverlängerung durch:		verzinkt oder RAL-Beschichtung		
	Art des ÜS	Länge (mm)	Befest. Punkte	Artikelnummer	
				verzinkt	beschichtet
TYP U (Auskragung im 45° Winkel)	45°	200	0	ZPÜAU20	ZPÜAU20B
	45°	400	0	ZPÜAU40	ZPÜAU40B
	45°	600	0	ZPÜAU60	ZPÜAU60B
TYP A (Auskragung im 45° Winkel)	45°	250	2	ZPÜAA25	ZPÜAA25B
	45°	450	3	ZPÜAA45	ZPÜAA45B
	45°	650	4	ZPÜAA65	ZPÜAA65B

Übersteigschutz Einsteckadapter für Stachel- und Spanndraht

Alle Pfosten	Pfostenverlängerung durch:		verzinkt oder RAL-Beschichtung		
	Art des ÜS	Länge (mm)	Befest. Punkte	Artikelnummer	
				verzinkt	beschichtet
Auskragung im 45° Winkel	W-45°	350	2	ZPÜA35W2	ZPÜA35W2B
	W-45°	350	3	ZPÜA35W3	ZPÜA35W3B
	W-45°	450	4	ZPÜA45W4	ZPÜA45W4B
Y-Ausleger	Y-2 x 45°	2 x 350	2 x 2	ZPÜA35Y4	ZPÜA35Y4B
	Y-2 x 45°	2 x 350	2 x 3	ZPÜA35Y6	ZPÜA35Y6B
	Y-2 x 45°	2 x 450	2 x 4	ZPÜA45Y8	ZPÜA45Y8B
Gerade Verlängerung des Pfostens nach oben	G-0°	350	2	ZPÜA35G2	ZPÜA35G2B
	G-0°	350	3	ZPÜA35G3	ZPÜA35G3B
	G-0°	450	4	ZPÜA45G4	ZPÜA45G4B

Fußplatten für Dübelmontage ohne betonieren

Standardmäßig sind alle Zaunpfosten unseres Lieferprogrammes immer mit Verlängerung nach unten für den Bodeneinstand in einem Betonfundament. Sollte es jedoch erforderlich sein, die Zaunpfosten auf stabile Betonmauern oder Betonflächen aufzudübeln, sind Zaunpfosten in der gekürzten Ausführung erhältlich. Hierzu empfehlen wir die Adapter „Fußplatte“ oder „Fußplattenwinkel“ und zur Befestigung unsere Bolzenanker gemäß untenstehender Abbildung.

Fußplatten Modelle

ZP50A

ZP50

ZP51

ZP51A

Fußplatte Gabione Saphir

GZUBFUSSPLATTE

Bolzenanker

ZP521090

Gabionen

32 I Modell SAPHIR (Zaun)
34 I Modell RUBIN (Säule)
35 I Modell ONYX (Säule)
36 I Modell TOPAS (Säule)
37 I Möbel
38 I Körbe
40 I Füllungen

Modell SAPHIR

Die Gabionen-Zaunsysteme sind ein sehr beliebtes architektonisches Stilelement und glänzen durch vielseitige Designs und deren Einsatzmöglichkeiten.
Auch Säulen für Eckausbildungen und diverse Steinfüllungen lassen sich individuell kombinieren.

SET:
Profilbleche SAPHIR als SET (2 Stück) inkl. Verbindungsschrauben

Produktmerkmale
Das Gabionensystem SAPHIR besteht aus verzinkten Profilblechen, die als Pfosten dienen. Durch simples „Einhängen“ unserer Doppelstab-Gittermatten MAX entsteht so in kürzester Zeit ein Gabionenzaun, der zusätzlich durch sein schlankes Design besticht.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: ob solitär als Dekorationselement im Außenbereich, Doppelstab- oder Sichtschutzgitter oder in Verbindung mit zwei parallel laufenden Gittern als Steinwand. Die Profilbleche werden paarweise geliefert und an der jeweiligen Rückseite untereinander verschraubt. Bei fortlaufender Zaungabione sind Schrauben im Pfostenset enthalten.

Technische Zeichnung

Statische Berechnungen vorhanden!

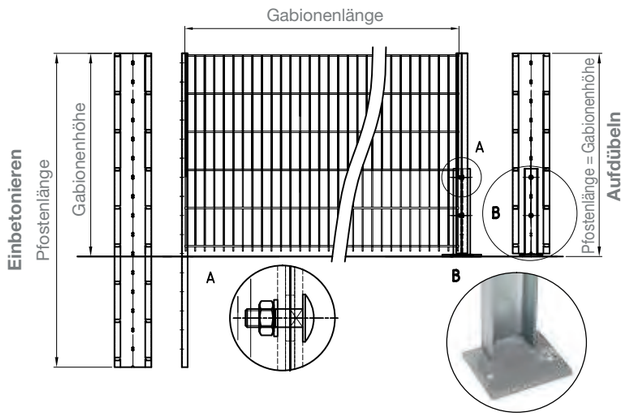

Einsatzbeispiele
· zur Einfriedung des Grundstücks
· als Terrassen-Trennwand
· als Sicht- und Windschutz im Außenbereich
· als Carport-Umkleidung
· als Abgrenzung für Mülltonnenstellplätze
· als architektonisches Element im Außen- /Innenbereich

Farben
Eine Beschichtung der Bleche in RAL-Farbtönen ist auf Anfrage umsetzbar.

Gitterhöhe (mm)	Montage	Pfostenhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-nummer (Set)
630	Aufdübeln	645	3,14	GSACP06
	Einbetonieren	1245	6,06	GSACP12
830	Aufdübeln	845	4,11	GSACP08
	Einbetonieren	1445	7,03	GSACP14
1030	Aufdübeln	1045	5,09	GSACP10
	Einbetonieren	1645	8,01	GSACP16
1230	Aufdübeln	1245	6,06	GSACP12
	Einbetonieren	1845	8,99	GSACP18
1430	Aufdübeln	1445	7,03	GSACP14
	Einbetonieren	2045	9,95	GSACP20
1630	Aufdübeln	1645	8,01	GSACP16
	Einbetonieren	2245	10,93	GSACP22
1830	Aufdübeln	1845	8,98	GSACP18
	Einbetonieren	2445	11,90	GSACP24
2030	Aufdübeln	2045	9,95	GSACP20
	Einbetonieren	2645	12,87	GSACP26
2230	Aufdübeln	2245	10,93	GSACP22
	Einbetonieren	2800	13,28	GSACP28
2430	Aufdübeln	2445	11,90	GSACP24
	Einbetonieren	3000	14,60	GSACP30

Schmuckblech-Alu-Quadratmuster (andere Lochbleche lieferbar)		
Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1000	1000	GSABLQ10BS
1200		GSABLQ12BS
1400		GSABLQ14BS
1600		GSABLQ16BS
1800		GSABLQ18BS
2000		GSABLQ20BS

Gabionen-Säulen

Säulen und Steinfüllungen der Gabionen-Zaunsysteme lassen sich individuell kombinieren - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: ob solitär als Dekoration im Außenbereich, als Pfosten für Holzelemente, Doppelstab- oder Sichtschutzgitter oder in Verbindung mit zwei parallel laufenden Gittern als Steinwand.

Modell RUBIN

Typ 4



Typ 7.4



Typ 3

Technische Zeichnung

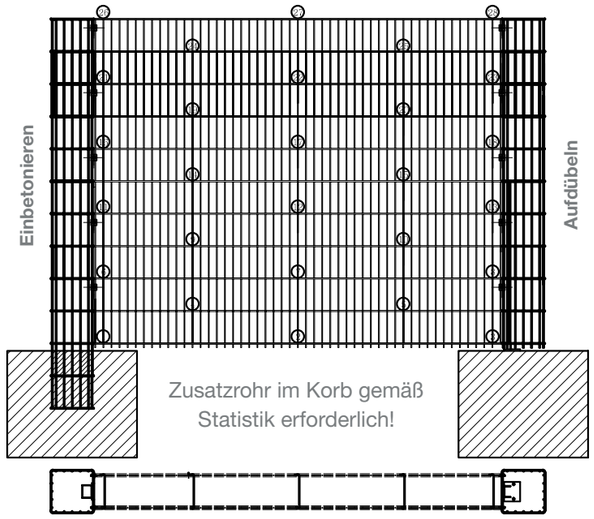

Säulenhöhe (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht (kg)		Artikelnummer	
		waagerecht (mm)	senkrecht (mm)	Typ 4	Typ 7.4	Typ 4 - feuerverzinkt	Typ 7.4 - feuerverzinkt
830	50/200	8	6	6,02	7,70	GRUQ2708	GRUR422708
1030				7,47	9,55	GRUQ2710	GRUR422710
1230				8,92	11,40	GRUQ2712	GRUR422712
1430				10,38	13,26	GRUQ2714	GRUR422714
1630				11,83	15,11	GRUQ2716	GRUR422716
1830				13,28	16,97	GRUQ2718	GRUR422718
2030				14,73	18,82	GRUQ2720	GRUR422720
2230				15,60	19,93	GRUQ2722	GRUR422722
2430				16,97	21,68	GRUQ2724	GRUR422724

Produktmerkmale

Die Gabionen-Zaunsysteme sind sehr beliebte architektonische Stilelemente. Sie glänzen durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Designs. Jede Gabionen-Säule wird in einem Stück gewickelt und mit Schweißpunkten zwischen jedem waagerechten Draht unlösbar verschlossen.

Modell ONYX



Technische Zeichnung

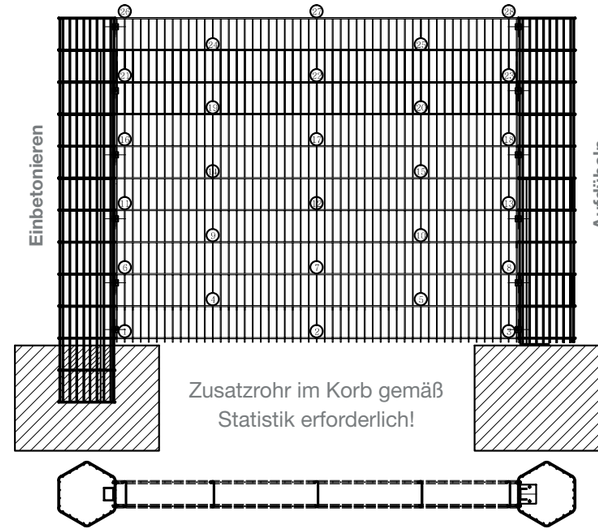

Säulenhöhe (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht (kg)	Artikelnummer
		waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt
830	50/200	8	6	6,69	GONS2008
1030				8,30	GONS2010
1230				9,92	GONS2012
1430				11,53	GONS2014
1630				13,14	GONS2016
1830				14,75	GONS2018
2030				16,37	GONS2020
2230				17,33	GONS2022
2430				18,85	GONS2024

Einsatzbeispiele

· zur Einfriedung des Grundstücks
· als Terrassen-Trennwand
· als Sicht- & Windschutz im Außenbereich
· als Carport-Umkleidung
· als Abgrenzung für Mülltonnenstellplätze
· als architektonisches Element im Außen-/ Innenbereich

Oberfläche/Farben

Eine Beschichtung der Körbe in RAL-Farbtönen ist auf Anfrage umsetzbar.

Typ 4

Modell TOPAS

Typ 5



Zusatzrohr im Korb gemäß Statistik erforderlich!

Säulenhöhe (mm)	Maschenweite (mm)	Drahtstärke		Gewicht (kg)	Artikelnummer
		waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt
830	50/200	8	6	5,04	GTOD3008
1030				6,19	GTOD3010
1230				7,33	GTOD3012
1430				8,47	GTOD3014
1630				9,61	GTOD3016
1830				10,75	GTOD3018
2030				11,89	GTOD3020
2230				13,04	GTOD3022
2430				14,18	GTOD3024

Gabionen-Möbel

Angelehnt an unser Gabionenprogramm haben wir eine eigene Möbel-Designlinie entworfen. Tisch und Bank (optional mit Lehne erhältlich) sind ein Hingucker für jeden Außenbereich. Setzen Sie mit den individuellen Steinfüllungen besondere Akzente. Die Möbel können entweder mit dem optional erhältlichen Zubehör-Holz-Set oder mit eigenem Holz individuell bestückt werden.

Standardmäßig bieten wir die Möbel in den nachfolgenden Maßen (L x B x H) an:
· Tisch: 750 x 750 x 650 mm (Korb: 600 x 600 x 600 mm)
· Bank: 1300 x 450 x 450 mm (Korb: 1200 x 400 x 400 mm)
· Optionale Lehne: Höhe 860 mm

Bank ohne Lehne

Tisch

Bank mit Lehne

Technische Daten

Gabionenmöbel	Artikelnummer
Tisch	GTISCH757565
Bank ohne Lehne	GBANK1304545
Bank mit Lehne	GBANKL1304545
Zubehör-Holz-Set	**Artikelnummer**
Holz-Set Bank	GZUBHOLZSETGB
Holz-Set Bank + Lehne	GZUBHOLZSETGBL
Holz-Set Tisch	GZUBHOLZSETGT

Tisch Füllvolumen: 0,25 m³
Bank Füllvolumen: 0,20 m³

Gabionen-Körbe ACHAT

Die Gabionen-Systeme sind ein sehr beliebtes architektonisches Stilelement und glänzen durch vielseitige Designs und deren Einsatzmöglichkeiten. Korbhöhen und Steinfüllungen lassen sich individuell kombinieren.

Produktmerkmale
Im Gegensatz zu den üblichen Gabionen müssen unsere Körbe ACHAT nicht extra zusammengebaut werden, sondern sind verschweißt und mit klappbarem Deckel versehen. Der Aufbau erfolgt wie bei einer Trockenmauer bis 1,0 m Höhe auf ein verdichtetes Schotterbett. Ab 1,5 m Höhe wird der untere Teil des Korbes mit einbetoniert. Zur statischen Stabilisierung kann in der Korbmitte ein verzinktes Vierkantrohr unsichtbar innerhalb der Steine zusätzlich, mittels Fundament, eingebaut werden. Die fertigen Korbmodule sind immer 1,04 m breit und haben die ideale Fülltiefe von ca. 24 cm. Die Körbe sind lagermäßig in 5 Höhen bis max. 2,50 m lieferbar. Um Füllungen mit kleinerer Körnung wie Kies oder Splitt realisieren zu können, nutzen Sie einfach unser feuerverzinktes Gitter (GACGR) mit Drahtstärke 0,8 mm und Maschung 12,7 x 12,7 mm als innere Vorlage. Dieses bieten wir in Höhe 1,0 m und Länge 25,0 m auf Rolle an.

Optional Gittereinsatz für kleine Steine als Rollenware erhältlich.

Technische Daten

Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Füllvolumen (ca. m²)	Steinfüllung* (ca. kg)	Distanzhalter	Artikelnummer
500	1040	250	19,48	0,125	200	2	GACR05
1000			32,42	0,250	400	4	GACR10
1500			49,39	0,375	600	6	GACR15
2000			63,11	0,500	800	6	GACR20
2500			77,91	0,625	1000	6	GACR25

* auf Basis Durchschnittsgewicht

Technische Zeichnung

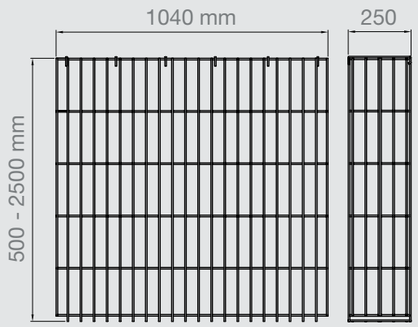

Gabionen-Körbe werden inklusive Deckel und Distanzhalter geliefert

Vorteile
- Konstruktion stabil verschweißt
- Klappdeckel bereits montiert, mit Schnellverschluss
- bereits fertige Korbform
- kein zeitaufwändiges Zusammenstecken und Montieren der Drahtgittergitterteile
- als Oberfläche/Legierung spezieller Zink-Alu-Draht, der für den Gabionenbau entwickelt wurde
- Distanzhalter bereits im Lieferumfang enthalten

Gabionen

Produktmerkmale

Das Befüllen der Gabionen bietet einen sehr großen Spielraum bei der Gestaltung. Ob Steine in unterschiedlichen Farbgebungen, Kiesel oder farbige Glasbrocken – kombinieren Sie ganz nach Ihren Wünschen und verleihen Sie so Ihrer Außenanlage Individualität.

Einsatzbeispiele

- zur Einfriedung des Grundstücks
- als Terrassen-Trennwand
- als Sicht- und Windschutz im Außenbereich
- als Carport-Umkleidung
- als Abgrenzung für Mülltonnenstellplätze
- als architektonisches Element im Außen- / Innenbereich.

Füllungen

Technische Daten

Bezeichnung	VPE (kg)	Körnung (mm)	Artikelnummer
Alpensteine	250	50-150	GSTEINALPEN
Grobschlag		70-110	GSTEINBASALT
Kiesel		56-100	GSTEINKIES
Sandstein		50-100	GSTEINSAND
Glas dunkelbraun	1000	60-120	GGLASBDBR
Glas türkis		80-120	GGLASBTSP

Sicht- & Windschutz

42 I Sichtschutz zaun-tex
43 I A1 Blickdicht
44 I Blickdicht deko
46 I Blickdicht pro

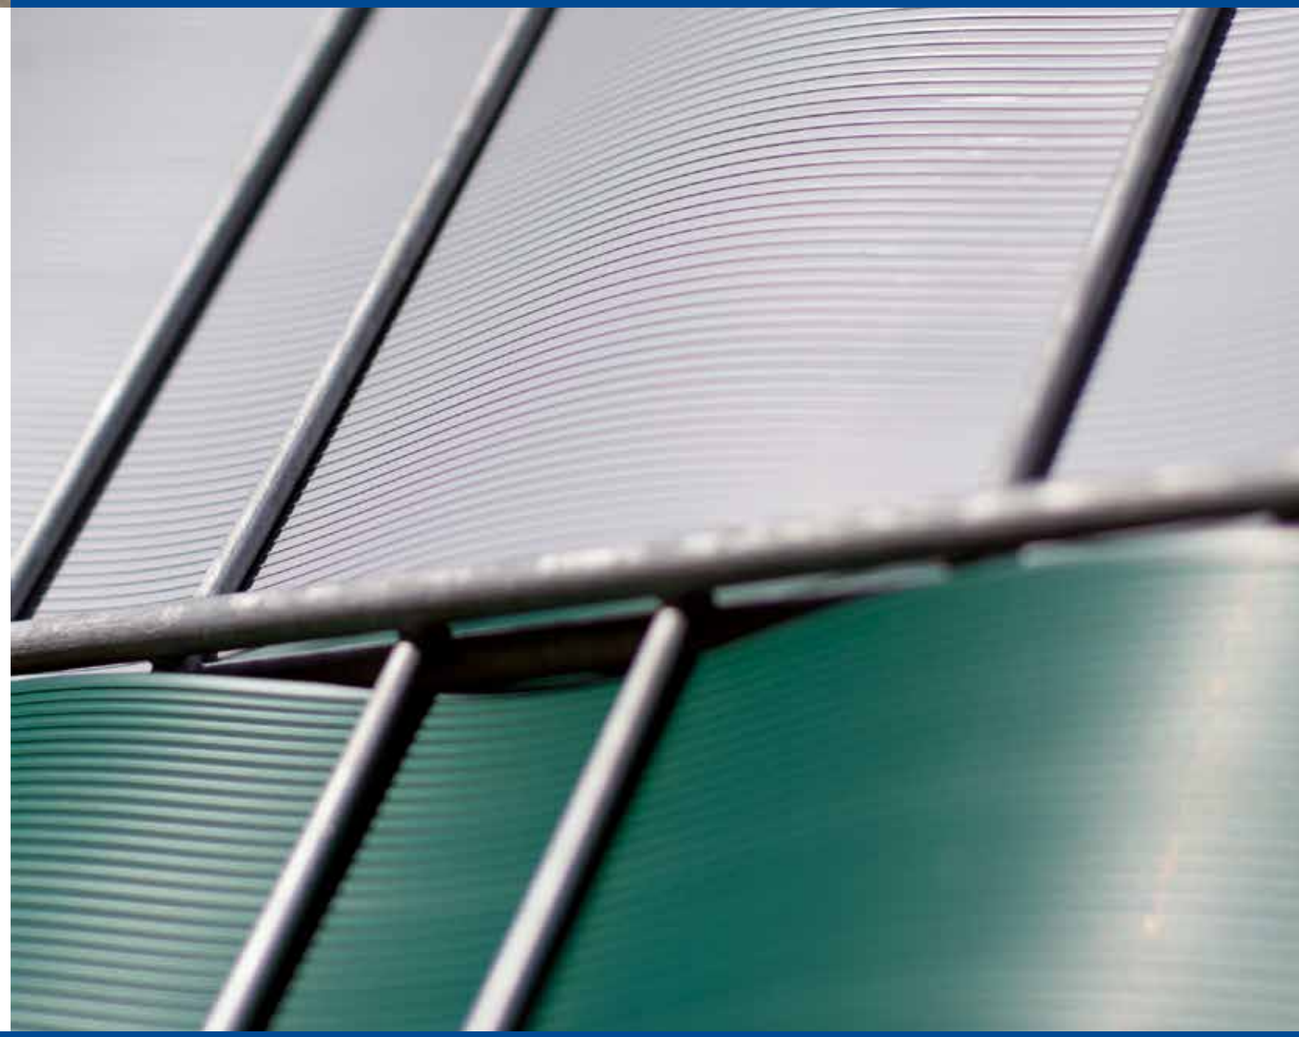

zaun-tex

Der Sichtschutz zaun-tex ist aufgrund seiner Mischung aus Tape und Monofilament extrem robust und reißfest. Er ist die preiswerteste Lösung von insgesamt 4 Alternativprodukten für Sicht- & Windschutz an einem Gitterzaun.

Einsatzbereich
Der UV-stabilisierte Sichtschutz zaun-tex ist bei einem Schattierwert von 85% nur zu 15% winddurchlässig. Somit eignet sich der Sichtschutz besonders für eine offene Gartengestaltung, die dennoch Diskretion bietet. Nach dem Einflechten wird der Sichtschutz mit einer Klemmschiene am senkrechten Draht fixiert. Die Klemmschienen sind erhältlich in den passenden Farbtönen Grün, Schwarz und Grau. (Artikelnummern: ZBDK6005, ZBDK9005 und ZBDK7004).

Technische Daten

Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m²)	Gewicht (kg pro m²)	Artikelnummer
Moosgrün	70	0,19	13,3	0,23	ZBDZT706005
Anthrazitgrau					ZBDZT707016
Silber					ZBDZT709006

Klemmschienen

Abroller

A1 BLICKDICHT

Die auf die Höhe der Maschenweite vorgeschnittenen Bahnen werden durch die Maschen des Gitterzaunes gezogen und eingeflochten. Das Muster und die Farbkombination sind dabei von Ihnen frei wählbar. Die Materialien sind für alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar.

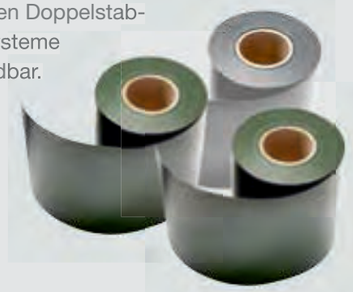

Einsatzbereich
Das Modell A1 BLICKDICHT besticht durch seinen besonders günstigen Preis bei optimalem Einsatznutzen. Die Streifen sind aus Polypropylen (PES / PVC) hergestellt und werden auf Rolle geliefert. Nach dem Einflechten werden die Farbstreifen mit einer Klemmschiene am letzten senkrechten Draht fixiert.

Technische Daten

Produkt	Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m²)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Farb-streifen	RAL 9006 Weißaluminium	35	0,19	6,65	4,30	ZBD359006
	RAL 6005 Moosgrün			6,65	4,30	ZBD356005
	RAL 7016 Anthrazitgrau			6,65	4,30	ZBD357016
	RAL 9010 Reinweiß	65		12,35	6,97	ZBD659010

Produkt	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE (Stück)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Klemm-schienen	RAL 6005 Moosgrün	190	15	25	0,25	ZBDK6005
	RAL 7004 Signalgrau				0,25	ZBDK7004
	RAL 9005 Tiefschwarz				0,25	ZBDK9005

BLICKDICHT deko

Dieses Sichtschutz-Modell verwandelt die Optik jedes Doppelstabgitters im Handumdrehen mit beeindruckender Wirkung.
Die ca. 190 mm hohen Streifen werden auf 26 m-Rollen geliefert (ausreichend für ein 2030er Gitterelement), sind einfach zu verarbeiten und werden mit Klemmschienen fixiert.

Einsatzbereich

BLICKDICHT deko besteht aus formbeständigen 100% Polyester und ist doppelseitig mit unterschiedlichsten Motiven bedruckt. Dadurch bieten sich vielfältige Möglichkeiten der individuellen Gestaltung einer Zaunanlage. Polyester ist ein UV-beständiger und wetterfester Textilstoff, der einfach zu pflegen ist.

BLICKDICHT deko ist nach dem Öko-Tex Standard zertifiziert und in 4 Standardmotiven ab Lager verfügbar.

Es ist auch möglich das Material mit seinem eigenen Motiv herstellen zu lassen (z.B. Werbebotschaften, Logos für Unternehmen oder das schönste Urlaubspanorama).

Ebenfalls auf Anfrage möglich: Werbebotschaften, Logos oder andere eigene Motive

Praktischer Abroller erhältlich!

Jedes Motiv als 26 m-Rolle erhältlich!

Technische Daten

Motiv	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m²)	Artikelnummer
Efeu	26	0,19	ca. 5,0	ZBDD26EFEU
Sandstein				ZBDD26SABU
Stein Mediterran				ZBDD26STME
Weinblatt				ZBDD26WESP

2 x Stein-Motive und 2 x grüne Hecke

Motiv Efeu

Motiv Sandstein

Motiv Stein Mediterran



Motiv Weinblatt

BLICKDICHT pro

Die konfektionierten Bahnen mit einer Länge von 2520 mm werden durch die Maschen des Gitterzaunes gezogen und eingeflochten. Die Materialien sind für alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar. Anders als beim A1 Blickdicht werden die Streifen nach dem Einflechten hinter der Abdeckleiste fixiert und sind deshalb ausschließlich in Verbindung mit dem Pfosten Typ A oder Typ HP einsetzbar bzw. als Sichtschutz für Torflügel aus der Serie VARIO pro.

Streifen sind bereits auf Länge konfektioniert!

Einsatzbereich
Das Modell BLICKDICHT pro setzt auf die Materialeigenschaft von Polyvinylchlorid (PVC-U-HI). Aufgrund seiner hohen mechanischen Festigkeit, Steife und Härte eignet sich dieses Modell ideal für den Außenbereich. Die Materialoberfläche verfügt über zarte Flachreliefs, die für eine gute Haptik und Optik sorgen.

Vorteile
· sehr witterungsbeständig
· schlagzäh, bruchsicher und formstabil auch bei Frost und Hitze
· kinderleichte Montage
· Verschmutzungen leicht abwischbar
· Lichtechtheit 7-8 (nach Wollskala) garantiert
· tolle Optik
· hohe Lebensdauer

Technische Daten

Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m^2)	Artikelnummer
Transparent	2,52	0,19	0,4788	ZBDPROT
RAL 3011 Braunrot				ZBDPROR
RAL 5010 Blau				ZBDPROB
RAL 6005 Moosgrün				ZBDPROG
RAL 7016 Anthrazitgrau				ZBDPROA
RAL 7030 Steingrau				ZBDPROS
RAL 7004 Signalgrau				ZBDPROH
RAL 9010 Reinweiß				ZBDPROW

Flügeltore
48 I VARIO light
49 I VARIO basic
52 I VARIO trend
54 I VARIO pro
56 I VARIO Residenzen
60 I VARIO Residenzen exklusiv
64 I Zaunanschluss

VARIO light

Die Flügeltorserie VARIO light zeichnet sich durch Flexibilität aus. Es bietet die Möglichkeit die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere frei zu bestimmen.

Einsatzbereich

Das Modell VARIO light ist ein leichtes, filigranes Zauntor, welches unsere Doppelstab-Gitterzäune ideal ergänzt. Es wird mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschloss für Profilzylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert. Erhältlich ist das Modell VARIO light in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

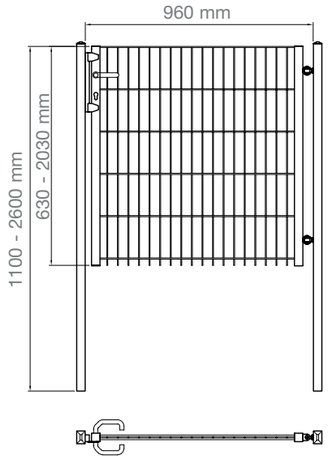

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Seitenrahmen (mm)	Drahtstärke		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
630	960	60/40	1100	40/40	8/8	6	15,64	ZG9006	ZG9006B
830			1300				18,55	ZG9008	ZG9008B
1030			1500				23,12	ZG9010	ZG9010B
1230			1700				26,19	ZG9012	ZG9012B
1430			2000				29,07	ZG9014	ZG9014B
1630			2200				31,97	ZG9016	ZG9016B
1830			2400				35,19	ZG9018	ZG9018B
2030			2600				39,00	ZG9020	ZG9020B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO basic

Die Torserie VARIO basic ist eine wertige Alternative zur Serie VARIO light. Das Tor wurde aufgrund der starken Nachfrage nach einer Zwischenlösung zwischen Industrie- und leichtem Privattor entwickelt. Es eignet sich sowohl für den privaten Anwendungsbereich als auch für den Einsatz in der Industrie. Erhältlich ist das Modell VARIO basic in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

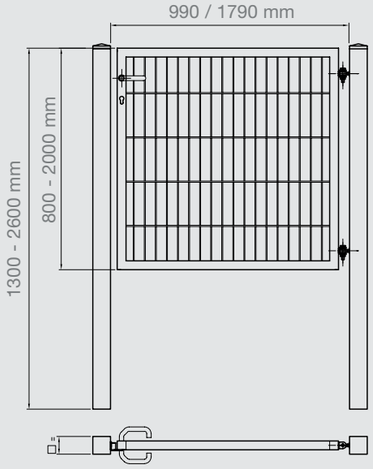

VARIO basic - 1-flügelig

Der umlaufende, verwindungssteife Rohrrahmen besteht aus einem optisch gefälligen und auf Gehrung verschweißten 40 mm Quadratrohr. Durch die Verwendung des Doppelstabdrahtes 6/5/6 mm als Füllung ist ein stabiles und leichtgängiges Tor entstanden. Den Standard-Abschluss bilden beim VARIO basic 80 x 80 mm Torpfosten. Die Tor-Flügel sind aus Lagervorrat in zwei Breiten (990 und 1790 mm, Lichte Weite/Abstände innen zwischen den Torpfosten) und sieben Höhen (800 bis 2000 mm) erhältlich. Durch die Kombination untereinander sind als 2-flügelige Variante 3 Breiten (Lichte 1930, 2730 und 3530 mm) möglich. Das variable Anschlag- und Schloss-System ermöglicht eine frei wählbare Öffnungsrichtung.

Tor-Typ	Breite / LW** (mm)	Torrahmen (mm)	Torhöhe (mm)	Klinkenhöhe (mm)	Pfosten (mm)	Pfostenlänge (mm)	Drahtstärke (mm)		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
							waagerecht	senkrecht		verzinkt	beschichtet
M Rahmenbreite = 910mm	990	40 x 40	800	537	80 x 80	1300	6/6	5	34,22	ZVB11008	ZVB11008B
			1000	727		1500			39,05	ZVB11010	ZVB11010B
			1200	797		1700			43,88	ZVB11012	ZVB11012B
			1400			2000			50,29	ZVB11014	ZVB11014B
			1600			2200			55,12	ZVB11016	ZVB11016B
			1800			2400			59,95	ZVB11018	ZVB11018B
			2000			2600			64,78	ZVB11020	ZVB11020B
L Rahmenbreite = 1710mm	1790		800	537	80 x 80	1300			40,60	ZVB11808	ZVB11808B
			1000	727		1500			46,30	ZVB11810	ZVB11810B
			1200	797		1700			52,00	ZVB11812	ZVB11812B
			1400			2000			59,26	ZVB11814	ZVB11814B
			1600			2200			64,96	ZVB11816	ZVB11816B
			1800			2400			70,65	ZVB11818	ZVB11818B
			2000			2600			76,35	ZVB11820	ZVB11820B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO basic - 2-flügelig

Unsere Flügeltorserie VARIO basic zeichnet sich durch Flexibilität aus. Das modulare Rohrrahmentor VARIO basic ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich. Das VARIO basic hat eine optisch gefällige Bauweise und verfügt über einen auf Gehrung verschweißten Rohrrahmen. Es ist ein stabiles und leichtgängiges Tor mit einem hochwertigen Abschluss durch den 80 x 80 mm Quadratpfosten. Das variable Anschlag- und Schloss-System ermöglicht eine frei wählbare Öffnungsrichtung (max. Öffnungswinkel 90 bis 120°). Die untereinander austauschbaren Flügel sowie die diversen Höhen und Breiten des Tores bieten sehr viele Einsatzmöglichkeiten und eine hohe Flexibilität bei der Montage.

Alle VARIO basic Tore werden mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschloss für Profilzylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert. Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

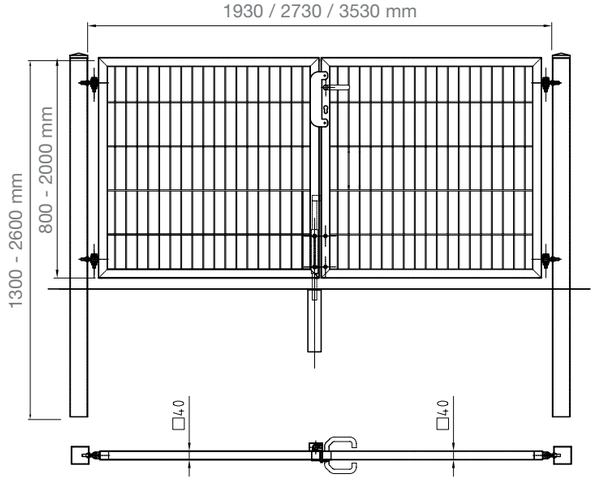

Technische Daten

Tor-Typ	Breite / LW** (mm)	Tor-rahmen (mm)	Tor-höhe (mm)	Klinken-höhe (mm)	Pfosten (mm)	Pfosten-länge (mm)	Drahtstärke (mm)		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
							waagerecht	senkrecht		feuerverzinkt	beschichtet
"M/M Rahmen-breite = 910 + 910 mm"	1930	40 x 40	800	537	80 x 80	1300	6/6	5	40,69	ZVB22008	ZVB22008B
			1000	727		1500			45,63	ZVB22010	ZVB22010B
			1200	797		1700			50,57	ZVB22012	ZVB22012B
			1400			2000			56,29	ZVB22014	ZVB22014B
			1600			2200			61,23	ZVB22016	ZVB22016B
			1800			2400			66,17	ZVB22018	ZVB22018B
			2000			2600			71,10	ZVB22020	ZVB22020B
"M/L Rahmen-breite = 910 + 1710 mm"	2730	40 x 40	800	537	80 x 80	1300	6/6	5	47,07	ZVB22808	ZVB22808B
			1000	727		1500			52,87	ZVB22810	ZVB22810B
			1200	797		1700			58,67	ZVB22812	ZVB22812B
			1400			2000			65,26	ZVB22814	ZVB22814B
			1600			2200			71,06	ZVB22816	ZVB22816B
			1800			2400			76,87	ZVB22818	ZVB22818B
			2000			2600			82,67	ZVB22820	ZVB22820B
"L/L Rahmen-breite = 1710 + 1710 mm"	3530	40 x 40	800	537	80 x 80	1300	6/6	5	51,43	ZVB23608	ZVB23608B
			1000	727		1500			57,94	ZVB23610	ZVB23610B
			1200	797		1700			64,45	ZVB23612	ZVB23612B
			1400			2000			72,54	ZVB23614	ZVB23614B
			1600			2200			79,05	ZVB23616	ZVB23616B
			1800			2400			85,56	ZVB23618	ZVB23618B
			2000			2600			92,08	ZVB23620	ZVB23620B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO trend - 1-flügelig & 2-flügelig

Unsere Flügeltorserie VARIO trend zeichnet sich durch Flexibilität aus. Das modulare Rohrrahmentor VARIO trend ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich und bietet die Möglichkeit die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere noch bauseitig frei zu bestimmen.

Produktmerkmale
Die multifunktionale Flügeltor-Entwicklung VARIO trend zeichnet sich durch sein flexibles Baukastensystem mit 180° Scharnier aus. Rechts / Links / Innen / Außen – alles kombinier- und veränderbar.

Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

1-flügelig*



2-flügelig*

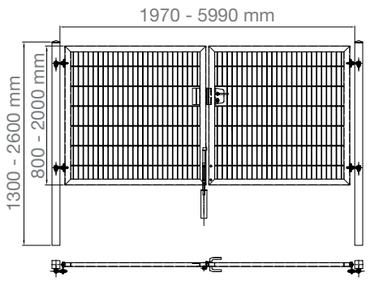

3-flügelig

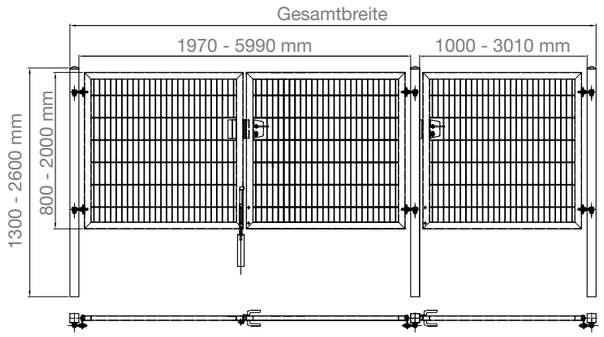

* optionaler Torantrieb

Technische Daten

Rahmenhöhe (mm)	Klinkenhöhe (mm)	Rahmenbreite (mm)	LW** (mm)		Pfosten (mm)	Pfostenlänge (mm)	Artikelnummer - feuerverzinkt	
			1-flügelig	2-flügelig			1-flügelig	2-flügelig
800	520	920	1000	1970	60 x 60	1300	ZTV11008	ZTV22008
		1170	1250	2470			ZTV11208	ZTV22508
		1420	1500	2970	80 x 80		ZTV11508	ZTV23008
		1670	1750	3470			ZTV11708	ZTV23508
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12008	ZTV24008
		2180	2260	4490			ZTV12208	ZTV24508
		2430	2510	4990			ZTV12508	ZTV25008
1000	720	920	1000	1970	60 x 60	1500	ZTV11010	ZTV22010
		1170	1250	2470			ZTV11210	ZTV22510
		1420	1500	2970	80 x 80		ZTV11510	ZTV23010
		1670	1750	3470			ZTV11710	ZTV23510
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12010	ZTV24010
		2180	2260	4490			ZTV12210	ZTV24510
		2430	2510	4990			ZTV12510	ZTV25010
1200	920	920	1000	1970	60 x 60	1700	ZTV11012	ZTV22012
		1170	1250	2470			ZTV11212	ZTV22512
		1420	1500	2970	80 x 80		ZTV11512	ZTV23012
		1670	1750	3470			ZTV11712	ZTV23512
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12012	ZTV24012
		2180	2260	4490			ZTV12212	ZTV24512
		2430	2510	4990			ZTV12512	ZTV25012
1400		920	1000	1970	60 x 60	2000	ZTV11014	ZTV22014
		1170	1250	2470			ZTV11214	ZTV22514
		1420	1500	2970	80 x 80		ZTV11514	ZTV23014
		1670	1750	3470			ZTV11714	ZTV23514
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12014	ZTV24014
		2180	2260	4490			ZTV12214	ZTV24514
		2430	2510	4990			ZTV12514	ZTV25014
1600		920	1000	1970	60 x 60	2200	ZTV11016	ZTV22016
		1170	1250	2470			ZTV11216	ZTV22516
		1420	1500	2970	80 x 80		ZTV11516	ZTV23016
		1670	1750	3470			ZTV11716	ZTV23516
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12016	ZTV24016
		2180	2260	4490			ZTV12216	ZTV24516
		2430	2510	4990			ZTV12516	ZTV25016
1800		920	1000	1970	80 x 80	2400	ZTV11018	ZTV22018
		1170	1250	2470			ZTV11218	ZTV22518
		1420	1500	2970			ZTV11518	ZTV23018
		1670	1750	3470			ZTV11718	ZTV23518
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12018	ZTV24018
		2180	2260	4490			ZTV12218	ZTV24518
		2430	2510	4990			ZTV12518	ZTV25018
		2930	3010	5990	120 x 120		ZTV13018	ZTV26018
2000		920	1000	1970	80 x 80	2600	ZTV11020	ZTV22020
		1170	1250	2470			ZTV11220	ZTV22520
		1420	1500	2970			ZTV11520	ZTV23020
		1670	1750	3470			ZTV11720	ZTV23520
		1930	2010	3990	100 x 100		ZTV12020	ZTV24020
		2180	2260	4490			ZTV12220	ZTV24520
		2430	2510	4990			ZTV12520	ZTV25020
		2930	3010	5990	120 x 120		ZTV13020	ZTV26020

Für die farbliche Oberfläche verwenden Sie bei grün den Buchstaben „B“ und bei anthrazit B7016 hinter der Art.-Nr. ** LW = Lichte Weite

VARIO pro

Die hochwertige und verwindungssteife Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr ist entsprechend den statischen Anforderungen 60/40 mm, 80/40 mm oder 80/60 mm. Die Füllung besteht aus einem eingeschweißten Doppelstabgitter in 8/6/8 mm oder senkrechten Füllstäben. Die Rohrrahmentore sind immer nach DIN 50976/EN ISO 1461 feuerverzinkt und auf Kundenwunsch zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet lieferbar.
Alle Tore werden inklusive Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder und Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium geliefert.
Bodenriegel und Torfeststeller sind bei 2- und 3-flügeligen Toren im Lieferumfang enthalten. 3-flügelige Tore sowie weitere Abmessungen und Farbgebungen auf Anfrage.

Toranschläge

einflügelig	zweiflügelig
DIN links – links auswärts	
innen / außen	innen / außen
DIN rechts – links einwärts	
innen / außen	innen / außen
DIN rechts – rechts auswärts	
innen / außen	innen / außen
DIN links – rechts einwärts	
innen / außen	innen / außen

3-flügelig

Dreiflügelige Tore auf Anfrage.

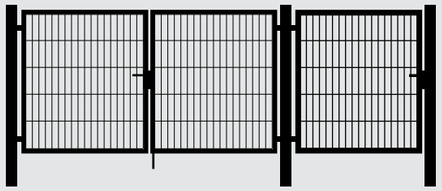

Individuelle Torproduktion! Auch extrem große Torflügel in Höhe und Breite nach Kundenwunsch lieferbar.

1-flügelig

Einflügelige Tore aus Vierkantrohrrahmen 60/40 mm verschweißt, inkl. Pfosten.

2-flügelig

Zweiflügelige Tore werden standardmäßig mit Bodenverriegelung und Torfeststeller geliefert. Die Flügeltore werden aus Vierkantrohrrahmen nach statischen Erfordernissen verschweißt, inkl. Pfosten.



LW (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
1000	800	ZT1008	ZT1008B
	1000	ZT1010	ZT1010B
	1200	ZT1012	ZT1012B
	1400	ZT1014	ZT1014B
	1600	ZT1016	ZT1016B
	1800	ZT1018	ZT1018B
	2000	ZT1020	ZT1020B
1500	800	ZT1508	ZT1508B
	1000	ZT1510	ZT1510B
	1200	ZT1512	ZT1512B
	1400	ZT1514	ZT1514B
	1600	ZT1516	ZT1516B
	1800	ZT1518	ZT1518B
	2000	ZT1520	ZT1520B

LW= Lichte Weite/Abstand zwischen den Torpfosten



LW (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
3000	800	ZT3008	ZT3008B
	1000	ZT3010	ZT3010B
	1200	ZT3012	ZT3012B
	1400	ZT3014	ZT3014B
	1600	ZT3016	ZT3016B
	1800	ZT3018	ZT3018B
	2000	ZT3020	ZT3020B
4000	1000	ZT4010	ZT4010B
	1200	ZT4012	ZT4012B
	1400	ZT4014	ZT4014B
	1600	ZT4016	ZT4016B
	1800	ZT4018	ZT4018B
	2000	ZT4020	ZT4020B
6000	1600	ZT6016	ZT6016B
	1800	ZT6018	ZT6018B
	2000	ZT6020	ZT6020B

Optionales Zubehör VARIO pro
Der Tortyp VARIO pro ist eine Einzelanfertigung „pro“ Kundenbestellung und garantiert viele technische Lösungen im Sondertorbau. Die stabilen, angeschweißten Torbänder sind hierbei Standard. Die Öffnungsrichtung ist vor der Produktion gemäß den Skizzen genau festzulegen. Durch den Einsatz vieler Standardprodukte in Kombination mit bedarfsgerechten Zubehör werden die Sondertore wirtschaftlich produziert. Dieses Zubehör (siehe untenstehende Tabelle) steht standardmäßig zur Auswahl und wird individuell festgelegt.

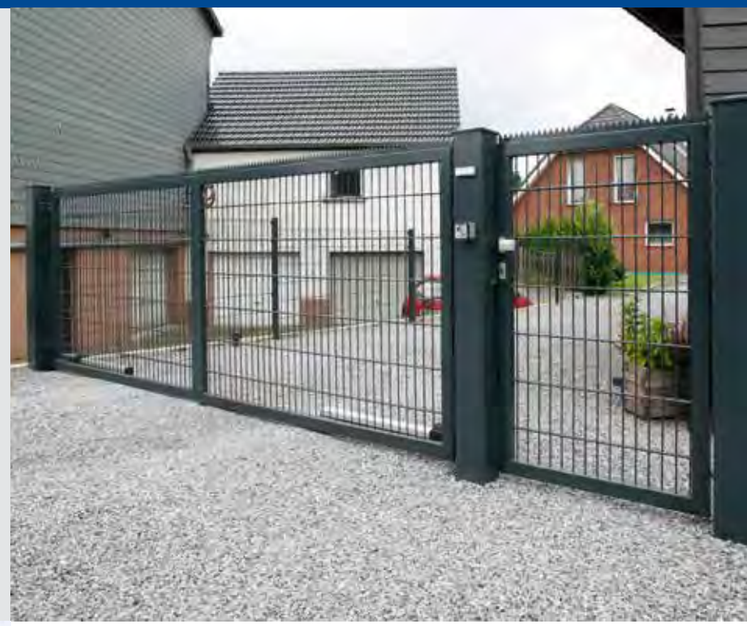

Zubehör

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
Steigende Torbänder für mäßige Steigung in der Einfahrt	ZTZUBSTB
Verschweißte Zackenleiste (lfm)	ZTZL6
Doppelgehänge verstärkt gegen Vandalismus	ZTZUBDGV
Rohrquerschnitte nach Wunschvorgabe verstärkt gegen Vandalismus	ZTZUBRV
Durchgreifschutz	ZTZUBDGS
Doppelschließung für Feuerwehr	ZTZUBDSF
Elektrischer Toröffner	ZTZUBETO
Rohrrahmentürschließer	ZTZUBTS
Elektrischer Antrieb integriert	ZTVEI
Revisionsklappen im Pfosten	ZTZUBRKP
Feuerwehrtresor im Pfosten	ZTZUBFTP
Angeschweißte Zaunanschlussleiste einseitig	ZTSZA6
Angeschweißte Zaunanschlussleiste zweiseitig	ZTSZA62
Extreme Sondergrößen	ZTES
Auch übereinander verschraubbare Tormodule für Großflächenflügel	ZTSUV
Doppelklappflügel für engen Aufstellraum	ZTSDKF
Asymmetrische Größenkombination nach Maßvorgabe	ZTSAS
Flügel in Parallelogramm Herstellung bei Schräggefälle	ZTSPGS
Torfüllung als Sichtschutzblech	ZTOFSB
Torfüllung als Rechteckstab	ZTOFVKS
Torblatt für individuelle Füllung vorgerichtet	ZTOIFV
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 1-flügelig bis 1230 mm Höhe	ZTOF1
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 2-flügelig bis 1230 mm Höhe	ZTOF2
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 1-flügelig ab 1430 mm Höhe	ZTOF3
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 2-flügelig ab 1430 mm Höhe	ZTOF4

Für Ihre Anfrage geben Sie bitte die lichte Weite LW zwischen den Torpfosten und die Höhe der Toranlage an. Bitte ergänzen Sie Ihre Angaben, ob es sich um eine 1-, 2- oder 3-flügelige Toranlage handelt.

VARIO Residenz ROM

Passend zur Schmuckzaunserie „Residenzen“ ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar. Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich.

Das Modell ROM ist ein zeitlos elegantes Schmuck-Flügeltor mit Kreis-Ornamenten im oberen Segment und zusätzlich zwei weiteren waagerechten Drähten die die Schmuck-ornamente einfassen.

Technische Zeichnung

1-flügelig



2-flügelig

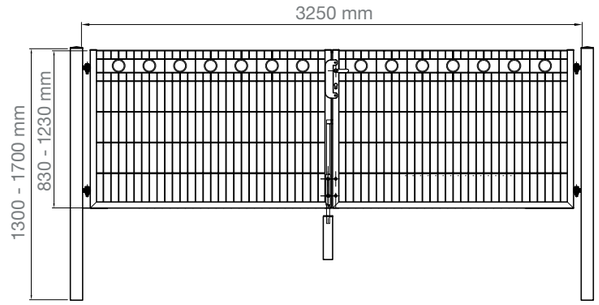

1-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
830	1010	60/40	1300	28,53	ZGSRO1008	ZGSRO1008B
1030			1500	30,69	ZGSRO1010	ZGSRO1010B
1230			1700	34,42	ZGSRO1012	ZGSRO1012B

2-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
830	3250	80/80	1300	60,41	ZGSRO3208	ZGSRO3208B
1030			1500	69,63	ZGSRO3210	ZGSRO3210B
1230			1700	78,32	ZGSRO3212	ZGSRO3212B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO Residenz BARCELONA

Passend zur Schmuckzaunserie „Residenzen“ ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuck-elementen lieferbar. Das modulare Rohr-rahmentor VARIO ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich.

Das Modell BARCELONA ist ein modernes und gleichzeitig exklusives Schmuck-Flügeltor mit rautenförmigen Ornamenten im oberen Segment und zusätzlich zwei weiteren waagerechten Drähten die die Schmuckornamente einfassen.

Technische Zeichnung

1-flügelig



2-flügelig

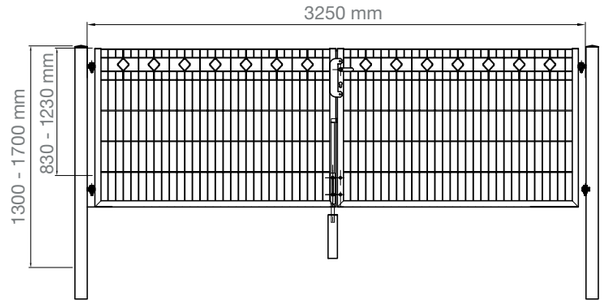

1-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
830	1010	60/40	1300	28,53	ZGSBA1008	ZGSBA1008B
1030			1500	30,69	ZGSBA1010	ZGSBA1010B
1230			1700	34,42	ZGSBA1012	ZGSBA1012B

2-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
830	3250	80/80	1300	71,53	ZGSBA3208	ZGSBA3208B
1030			1500	82,20	ZGSBA3210	ZGSBA3210B
1230			1700	92,87	ZGSBA3212	ZGSBA3212B

VARIO Residenz WIEN

Passend zur Schmuckzaunserie „Residenzen“ ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar. Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich. Das Schmuck-Flügeltor VARIO WIEN besticht durch ein außergewöhnliches Design in Form und Zierelementen. Der überlaufende Bogen ist im oberen Segment mit kreisrunden Ornamenten versehen. Im darunter liegendem geraden Torverlauf bilden Zierkugeln den Abschluss, die dem Tor eine ganz besondere Note geben. Erhältlich ist das Modell VARIO WIEN in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

1-flügelig

2-flügelig

1-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
1006	1160	60/40	1300	28,53	ZGSWI1110	ZGSWI1110B
1406			1700	38,14	ZGSWI1114	ZGSWI1114B
1606			2000	42,89	ZGSWI1116	ZGSWI1116B

2-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
1006	3250	80/80	1300	70,13	ZGSWI3210	ZGSWI3210B
1406			1700	90,56	ZGSWI3214	ZGSWI3214B
1606			2000	100,77	ZGSWI3216	ZGSWI3216B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO Residenz SYDNEY/INNSBRUCK

Passend zur Schmuckzaunserie „Residenzen“ ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar. Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich. Passend zu den Schmuckzaunmodellen SYDNEY (mit einem überlaufenden Bogen) und INNSBRUCK (mit drei ineinander verschachtelten Bögen) gibt es das passende VARIO SYDNEY/INNSBRUCK mit einem überlaufenden Bogen.

Erhältlich sind die Modelle in feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet (RAL6005, Moosgrün oder RAL7016, Anthrazitgrau).

Technische Zeichnung

1-flügelig

2-flügelig

1-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
806	1160	60/40	1100	27,48	ZGSIN1108	ZGSIN1108B
1006			1300	29,19	ZGSIN1110	ZGSIN1110B
1206			1500	33,87	ZGSIN1112	ZGSIN1112B

2-flügelig

Torhöhe (mm)	LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
					feuerverzinkt	beschichtet
806	3250	80/80	1100	59,68	ZGSSY3208	ZGSSY3208B
1006			1300	69,13	ZGSSY3210	ZGSSY3210B
1206			1500	78,56	ZGSSY3212	ZGSSY3212B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO Residenzen exklusiv - LONDON

Passend zur Schmuckzaunserie „Residenzen exklusiv“ ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar. Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich.

Ergänzend zu den Kreis-Ornamenten im oberen Segment befinden sich auf halber Höhe an jedem zweiten Stab aufgeschweißte Zierkugeln, die das Design vervollständigen.

Technische Zeichnung

1-flügelig

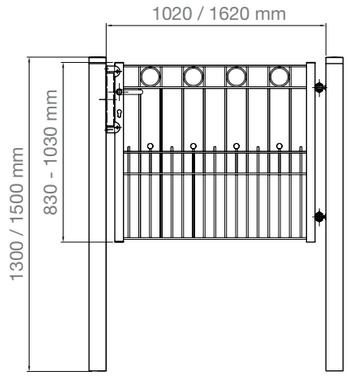

2-flügelig

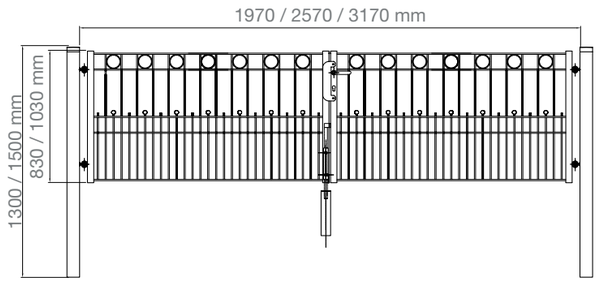

Oberfläche/Farben

VARIO Residenzen exklusiv in 8 Effekt-Farben erhältlich.

01 Silber	02 Grau	03 Anthrazit	04 Grün
05 Rost	06 Rot	07 Blau	08 Champagner

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

ACHTUNG:
Farben dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Druck ist nicht farbecht.

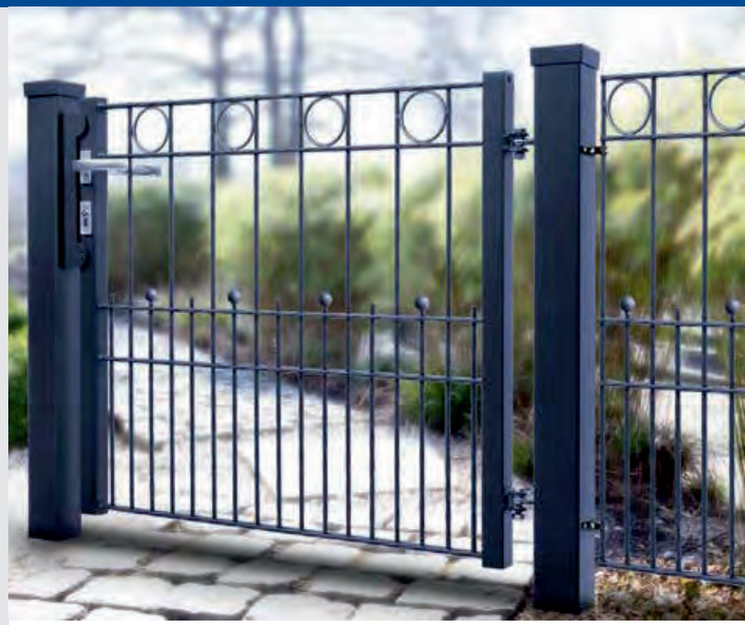

Technische Daten

1-flügelig

Tor-Typ	Torrahmen (mm)	Torhöhe (mm)	Klinkenhöhe (mm)	Breite / LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Drahtstärke (gedrillt) waagerecht (mm)	Drahtstärke (gedrillt) senkrecht (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
M Rahmenbreite = 930mm	40 x 40	830	537	1020	80 x 80	1300	8/8	8	37,09	ZGSLO1008	ZGSLO1008B
		1030	727			1500			42,47	ZGSLO1010	ZGSLO1010B
L Rahmenbreite = 1530mm		830	537	1620		1300			42,47	ZGSLO1608	ZGSLO1608B
		1030	727			1500			48,31	ZGSLO1610	ZGSLO1610B

2-flügelig

Tor-Typ	Torrahmen (mm)	Torhöhe (mm)	Klinkenhöhe (mm)	Breite / LW** (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Drahtstärke (gedrillt) waagerecht (mm)	Drahtstärke (gedrillt) senkrecht (mm)	Gewicht* (kg)	Artikelnummer feuerverzinkt	Artikelnummer beschichtet
M/M Rahmenbreite = 930 + 930mm	40 x 40	830	537	1970	80 x 80	1300	8/8	8	43,48	ZGSLO2008	ZGSLO2008B
		1030	727			1500			49,50	ZGSLO2010	ZGSLO2010B
M/L Rahmenbreite = 930 + 1530mm		830	537	2570		1300			48,66	ZGSLO2608	ZGSLO2608B
		1030	727			1500			55,34	ZGSLO2610	ZGSLO2610B
L/L Rahmenbreite = 1530 + 1530mm		830	537	3170		1300			53,85	ZGSLO3208	ZGSLO3208B
		1030	727			1500			61,18	ZGSLO3210	ZGSLO3210B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

VARIO Residenzen exklusiv - PARIS

Passend zur Schmuckzaunserie „Residenzen exklusiv“ ist die Flügeltorserie VARIO mit den entsprechenden Schmuckelementen lieferbar. Das modulare Rohrrahmentor VARIO ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich.

Ergänzend zu den Rauten-Ornamenten im oberen Segment befinden sich auf halber Höhe an jedem zweiten Stab aufgeschweißte Zierspitzen, die das Design vervollständigen.

Technische Zeichnung

1-flügelig

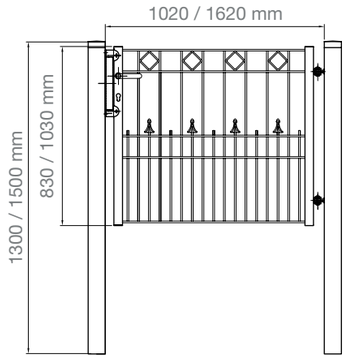

2-flügelig

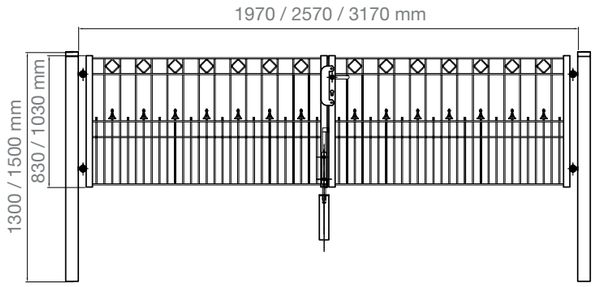

Oberfläche/Farben

VARIO Residenzen exklusiv in 8 Effekt-Farben erhältlich.

01 Silber	02 Grau	03 Anthrazit	04 Grün
05 Rost	06 Rot	07 Blau	08 Champagner

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

ACHTUNG:
Farben dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Druck ist nicht farbecht.

Technische Daten

1-flügelig

Tor-Typ	Tor-rahmen (mm)	Tor-höhe (mm)	Klinken-höhe (mm)	Breite / LW** (mm)	Pfosten-maß (mm)	Pfosten-länge (mm)	Drahtstärke (gedrillt)		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
							waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
M Rahmen-breite = 930mm	40 x 40	830	537	1020	80 x 80	1300	8/8	8	37,17	ZGSPA1008	ZGSPA1008B
		1030	727			1500			42,55	ZGSPA1010	ZGSPA1010B
L Rahmen-breite = 1530mm		830	537	1620		1300			42,40	ZGSPA1610	ZGSPA1610B
		1030	727			1500			48,42	ZGSPA1610	ZGSPA1610B

2-flügelig

Tor-Typ	Tor-rahmen (mm)	Tor-höhe (mm)	Klinken-höhe (mm)	Breite / LW** (mm)	Pfosten-maß (mm)	Pfosten-länge (mm)	Drahtstärke (gedrillt)		Gewicht* (kg)	Artikelnummer	
							waagerecht (mm)	senkrecht (mm)		feuerverzinkt	beschichtet
M/M Rahmen-breite = 930 + 930mm	40 x 40	830	537	1970	80 x 80	1300	8/8	8	43,64	ZGSPA2008	ZGSPA2008B
		1030	727			1500			49,66	ZGSPA2010	ZGSPA2010B
M/L Rahmen-breite = 930 + 1530mm		830	537	2570		1300			48,86	ZGSPA2608	ZGSPA2608B
		1030	727			1500			55,53	ZGSPA2610	ZGSPA2610B
L/L Rahmen-breite = 1530 + 1530mm		830	537	3170		1300			54,09	ZGSPA3208	ZGSPA3208B
		1030	727			1500			61,41	ZGSPA3210	ZGSPA3210B

* auf Basis beschichtet ** LW=Lichte Weite

Zaunanschluss - Typ UL

Der individuell einstellbare Zaunanschluss Typ UL ist eine weitere Innovation Zaungitterelemente an einem Pfosten zu befestigen oder die U-Schiene bei Verschraubung gegeneinander als Eckverbindung einzusetzen. Über den gebogenen Teil der Profilschiene ist die Montage der Gittermatte in einem Winkel von +45° bis -45° möglich. Geringe Fluchtdifferenzen lassen sich mit diesem Zaunanschluss leicht korrigieren.

Höhe (mm)	Artikelnummer		
	feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
640	PZVE106	PZVE106B	PZVE106B7016
840	PZVE108	PZVE108B	PZVE108B7016
1040	PZVE110	PZVE110B	PZVE110B7016
1240	PZVE112	PZVE112B	PZVE112B7016
1440	PZVE114	PZVE114B	PZVE114B7016
1640	PZVE116	PZVE116B	PZVE116B7016
1840	PZVE118	PZVE118B	PZVE118B7016
2040	PZVE120	PZVE120B	PZVE120B7016
2240	PZVE122	PZVE122B	PZVE122B7016
2440	PZVE124	PZVE124B	PZVE124B7016

Zaunanschluss - Typ FL

Aus dem gleichen Rohmaterial hergestellt wie die Abdeckleiste beim A-Pfosten, wird bei der Verwendung des klassischen Zaunschlusses TYP FL die gleiche Optik wie bei den Zaunpfosten Typ A erzielt. Durch die rechtwinkelig angeschweißten Montagelaschen ist eine Verwendung als Wandanschluss genauso einfach zu bewerkstelligen wie der Zaunanschluss am Torpfosten.

Höhe (mm)	Artikelnummer		
	feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
630	ZTVAL06	ZTVAL06B	ZTVAL06B7016
830	ZTVAL08	ZTVAL08B	ZTVAL08B7016
1030	ZTVAL10	ZTVAL10B	ZTVAL10B7016
1230	ZTVAL12	ZTVAL12B	ZTVAL12B7016
1430	ZTVAL14	ZTVAL14B	ZTVAL14B7016
1630	ZTVAL16	ZTVAL16B	ZTVAL16B7016
1830	ZTVAL18	ZTVAL18B	ZTVAL18B7016
2030	ZTVAL20	ZTVAL20B	ZTVAL20B7016

Zaunanschluss - Typ Winkel

Die Befestigung des Zaunanschlusswinkels ermöglicht einen frei wählbaren Montagepunkt. Durch ein einfaches Festschrauben wird das Gitterelement durch eine Gegenplatte am Winkel geklemmt.

Artikel	Artikelnummer		
	feuerverzinkt	beschichtet, grün	beschichtet, anthrazit
Zaunanschluss-winkel	ZTVAW	ZTVAWB	ZTVAWB7016

Schrauben für das Klemmen des Gitters sowie Bohrschrauben für das Anbringen am Stahlpfosten sind im Lieferumfang erhalten.

Schiebetore/Vertikaltore
66 I AluStar
68 I EasyStar
69 I HomeStar
70 I AVANTGATES
72 I MultiStar
74 I AOS-TSCHOEPPÉ

TESTED AND CERTIFIED CE EN 13241-1

TÜV CERT

GSB INTERNATIONAL

15 JAHRE
BESCHICHTUNGS GARANTIE
gemäß Garantiebedingungen

AluStar

Das freitragende AluStar-Schiebetor vereint Funktionalität und geradlinige Optik. Das seit Jahren bewährte Laufwerk lässt das AluStar-Tor fast geräuschlos „schweben“.

Produktmerkmale

Die beiden Rollapparate sind miteinander verbunden. Das erleichtert die Montage, gibt zusätzliche Stabilität und ermöglicht eine leichte Bedienung. Neben Design und Qualität ist das wichtigste eines jeden Tores die optimale Sicherheit für Ihr Grundstück. Der Rahmen gibt dem Tor eine besondere Stärke und Stabilität. Die freitragenden Schiebetore können in Standardgrößen und auch nach Maß gefertigt werden. Zudem gibt es optional eine Zackenleiste für Ihr Tor. Die Schiebetore werden ab Werk komplett vorinstalliert und getestet, so dass Montage und Anschluss äußerst leicht sind. Die AluStar-Schiebetore passen sich mit ihren vielseitigen Design-variationen dem jeweiligen Umfeld harmonisch an und bieten erstklassige Paketlösungen zum attraktiven Preis.

Technische Zeichnung

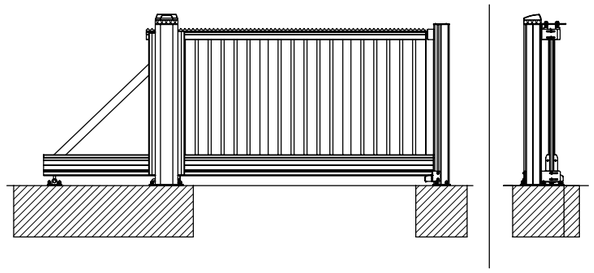

Technische Daten

Durchfahrtsbreite (mm)	Torflügellänge (mm)	Artikelnummer
3000	4300	auf Anfrage
4000	5300	
5000	6500	
6000	8000	
7000	9000	
8000	10500	
9000	11500	
10000	13300	
11000	14300	
12000	15800	
13000	16800	
14000	18500	
15000	19500	

Größenbeispiele:
Höhen
(aufsteigend 200 mm), von 800 bis 2400 mm
Toröffnungsweiten
(aufsteigend 500 mm),von 3000 bis 9000 mm

EasyStar

Dieses freitragende, preiswerte und robuste Schiebetor ist als manuelles Tor oder auch mit elektrischem Antrieb inkl. Funkfern-bedienung erhältlich. Der Antrieb erfolgt über eine Zahnstange. Die gesamte Toranlage ist feuerverzinkt. Die Füllung der Toranlage ist wahlweise aus senkrechten Füllstäben oder Doppelstab-Gitterelementen verfügbar. Auch für diese Toranlage sind Nebeneingangstüren als Flügeltür erhältlich. Eine zusätzliche Pulverbeschichtung nach RAL-Skala ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten (Auszug)

LW x Höhe	Artikelnummer
3000 x 0800	ZSE3008
3000 x 2400	ZSE3024
3500 x 1000	ZSE3510
3500 x 2200	ZSE3522
4000 x 1200	ZSE4012
4000 x 2000	ZSE4020
4500 x 1400	ZSE4514
4500 x 1800	ZSE4518
5000 x 1000	ZSE5010
5000 x 1600	ZSE5016
5000 x 2400	ZSE5024
6000 x 1600	ZSE6016
6000 x 1800	ZSE6018
6000 x 2000	ZSE6020
8000 x 1200	ZSE8012
8000 x 1400	ZSE8014
8000 x 2400	ZSE8024
9000 x 0800	ZSE9008
9000 x 1600	ZSE9016
9000 x 2000	ZSE9020

Zubehör

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B3000	ZSEA3
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B4000	ZSEA4
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B5000	ZSEA5
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B6000	ZSEA6
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B7000 bis Höhe 1800	ZSEA7
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B7000 ab Höhe 2000	ZSEA72
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B8000 bis Höhe 1400	ZSEA8
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B8000 ab Höhe 1500	ZSEA82
Aluminium-Antriebsportal für Schiebetor EasyStar B9000	ZSEA9
Beschichtung für Aluminium-Antriebsportal EasyStar	ZSEAB
Blinkleuchte für Schiebetor EasyStar	ZSEZUB2
Zusätzlicher Handsender für Schiebetor EasyStar	ZSEZUB1
Lichtschranke für Schiebetor EasyStar	ZSEZUB3

HomeStar

Unser Schiebtor mit dem Namen HomeStar ist die perfekte Lösung für den privaten Gebrauch. Es bietet Ihnen eine komfortable und kontrollierbare Zufahrt zum eigenen Gelände, die sich per Fernbedienung steuern lässt und somit einen kompletten Objektschutz gewährleistet. Die Steuerung des Schiebetors HomeStar verfügt über zahlreiche Funktionen, wie zum Beispiel einen automatischen Schließmechanismus, eine Teilöffnungsfunktion und andere inter-essante Details. Dieses Schiebetor ist wie alle unsere Schiebetorsysteme TÜV-geprüft, um sämtlichen Anforderungen zu Ihrer Sicherheit und zu Ihrem Schutz zu genügen.
Standardmäßig in feuerverzinkter Ausführung erhältlich. Eine zusätzliche Pulverbeschichtung nach RAL-Skala ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten

Breite (mm)	Höhe (mm)	Art.-Nr.
3000	800	ZSH3008
	1000	ZSH3010
	1200	ZSH3012
	1400	ZSH3014
	1600	ZSH3016
	1800	ZSH3018
3500	800	ZSH3508
	1000	ZSH3510
	1200	ZSH3512
	1400	ZSH3514
	1600	ZSH3516
	1800	ZSH3518
4000	800	ZSH4008
	1000	ZSH4010
	1200	ZSH4012
	1400	ZSH4014
	1600	ZSH4016
	1800	ZSH4018
4500	800	ZSH4508
	1000	ZSH4510
	1200	ZSH4512
	1400	ZSH4514
	1600	ZSH4516
	1800	ZSH4518

Zubehör

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
Aufpreis RAL Sonderfarbe für Schiebetor HomeStar	ZSHBS
Füllung aus Schmuckzaun für Schiebetor HomeStar ZSH3008 bis ZSH3018	ZSHF1
Füllung aus Schmuckzaun für Schiebetor HomeStar ZSH3508 bis ZSH3518	ZSHF2
Füllung aus Schmuckzaun für Schiebetor HomeStar ZSH4008 bis ZSH4018	ZSHF3
Füllung aus Schmuckzaun für Schiebetor HomeStar ZSH4508 bis ZSH4518	ZSHF4
Füllung aus Senkrechtstab für Schiebetor HomeStar (Ohne Berechnung)	ZSHF5
Sichtschutzfüllung aus Lochblech für Schiebetor HomeStar (Preis auf Anfrage)	ZSHF6
Ausbesserungsfarbe für Schiebetor HomeStar bestehend aus: Fläschchen mit Pinsel	ZSHZUB1
Fundamentschablone für Schiebetor HomeStar	ZSHZUB2
Ausgleichsrahmen für Führungs- u. Einlaufsäule 60 mm hoch (für Absenk. der Torfundamente)	ZSHZUB3
Universal-Zaunanschluss (1-seitig) für Schiebetor HomeStar	ZSHZUB4
Zusätzlicher Handsender (4-Kanal) für Schiebetor HomeStar	ZSHZUB5
Zusätzlicher Schlüsseltaster eingebaut für Schiebetor HomeStar, inkl. Zylinder und 3 Schlüssel	ZSHZUB6
Blinkleuchte 230V für Schiebetor HomeStar. Farbe: gelb	ZSHZUB7
LED-Spots aus Edelstahl. Je 3 Stck. in Führungs- und Einlaufsäule eingebaut	ZSHZUB8
Wochenzeitschaltuhr (2-Kanal) für Schiebetor HomeStar	ZSHZUB9
Externer Funkempfänger für Schiebetor HomeStar zur Bedienung der Garagentore	ZSHZUB10

AVANTGATES Industrie- & Privattorserie

Die vertikal öffnenden AVANTGATES-Einfahrtstore bieten neben einer individuellen Optik neue Möglichkeiten, wo traditionelle Torsysteme an ihre bautechnischen Grenzen stoßen.

Sicherheit
Industrie- und Privattore werden mit einem doppelt wirkenden Hubzylinder mit Sicherheitsventilen betrieben. Selbst bei Sabotage wird ein unbeabsichtigtes Schließen oder Öffnen wirkungsvoll verhindert. Zudem bieten bis zu 10 Lichtschrankenpaare einen sicheren Betrieb. Die Privattore werden standardmäßig zusätzlich mit einer aktiven Kontaktleiste versehen.

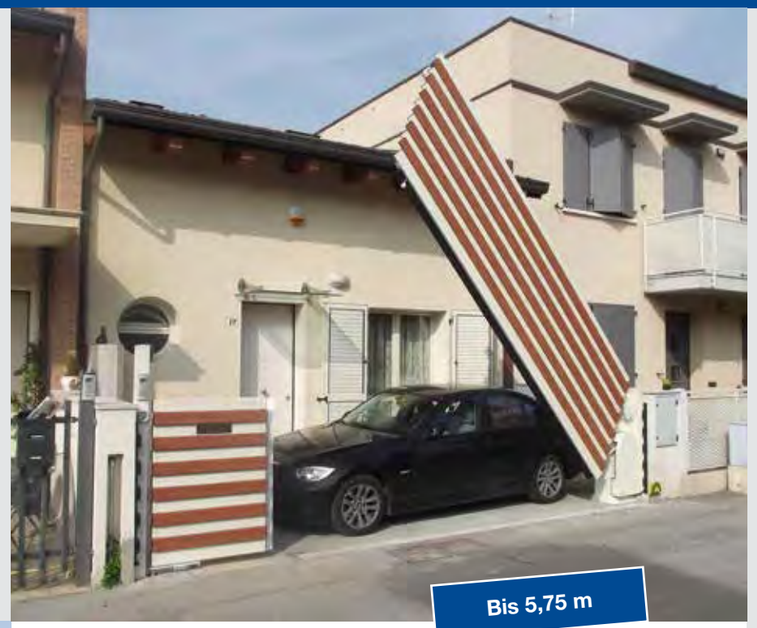

Privattorserie

Ob private Einstell- oder Garagenplätze: Das ideale Einfahrtstor, das es Ihnen ermöglicht, wertvollen Platz für das Abstellen von Fahrzeugen zu gewinnen. In Situationen wie Schnee, Eis, Steigungen und jeder Art von bautechnischen Einschränkungen ist jetzt eine einzige, wirkliche Revolution in der Welt der automatischen Torschließsysteme lieferbar.

Produktmerkmale
Die Zuverlässigkeit der ölhydraulischen Motorisierung garantiert eine sehr intensive Anwendung. Ein Grund mehr weshalb die Tore sich bei engen Stellplätzen von Mehrfamilien-, Reihenhäusern und Parkplätzen sehr gut eignen. Die Privatserie ist auch als Schmucktor in der Optik eines schmiedeeisernen Tores oder mit horizontalen Aluminiumprofilen, die sogar durch doppelte Anordnung einen einfachen Durchblick verwehren und Diskretion bieten, erhältlich. Jedes Tor kann in RAL-Farben nach Wahl beschichtet werden. Für die horizontal angeordneten Profile besteht auch die Möglichkeit der Beschichtung in täuschend echten Holzdekoren.

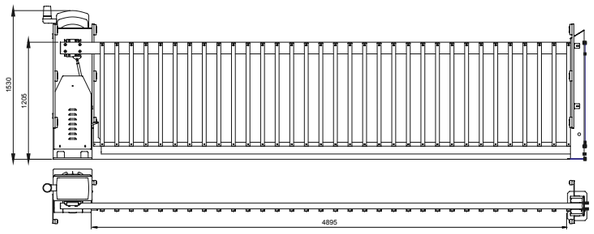

Industrietorserie

Das einzige 10 m lange Einfahrtstor das seitlich nur 60 cm Platz benötigt!
Endlich ein zuverlässiges automatisches Schließsystem für all die Fälle, in denen weite Öffnungen erforderlich sind und eine intensive Nutzung besteht, jedoch kein Platz für traditionelle Einfahrtstore vorhanden ist.

Produktmerkmale
Die Zuverlässigkeit des Hydraulikantriebs garantiert eine äußerst intensive Nutzung mit extrem häufigen Öffnungszyklen. Ein Grund weshalb die AVANTGATES in Situationen mit hohem Verkehr besonders gut geeignet sind. Alle vertikal öffnenden AVANTGATES-Einfahrtstore können mit einer einstellbaren Geländeneigung für den Einsatz der Tore bei Steigung ausgestattet werden.

Als Doppelanlage können Einfahrten bis zu 20 m realisiert werden bei einem seitlichen Platzaufwand bei geöffneten Toren von jeweils nur 59,5 cm! Für Einfahrten von bis zu 16 m Länge kann die zentrale Auflagestütze ausgelassen werden, während bei breiteren Einfahrten ihr Einsatz ratsam ist. Die zentrale Stütze kann in jedem Fall jedoch vollständig entfernt und wieder eingesetzt werden.

AVANTGATES als Werbeträger
Ein weiteres Highlight der vertikal öffnenden Einfahrtstore ist die Möglichkeit als Werbeschild zu fungieren. Es wird einfach auf dem Einfahrtstor ein festes Werbeschild angebracht. Diese Werbung, die bei geöffnetem Tor selbst vom Weitem gut sichtbar ist, ersetzt einen extra Werbepylon. Wer eine besondere Werbung auf die AVANTGATES wünscht, kann ein Logo oder auch eine Reihe von Aufklebern auf den beweglichen Stäben des Einfahrtstores anbringen.

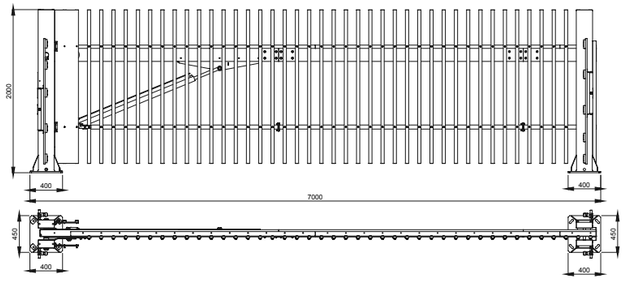

MultiStar

Zuverlässig und stabil
Die freitragende Konstruktion dieser Schiebetorserie gewährleistet einen sicheren und sauberen Lauf bei jeder Bewegung. Da der Flügel keine weitere Abstützung benötigt, ist ein sicherer Betrieb auch bei Verschmutzung durch Staub, Sand oder Laub und sogar bei Schnee möglich. Für die notwendige Stabilität des Tores sorgt der stabile Führungspfosten, der durch gelagerte Rollen eine lichte Torbreite von bis zu 6000 mm ohne weitere Abstützung ermöglicht. Im geschlossenen Zustand sorgt die mitgelieferte Einlaufgabel für einen stabilen und sicheren Halt und verhindert unnötigen Verschleiß der tragenden Teile.

Komfortabel im Betrieb
Ob manuell betrieben oder automatisch mit bequemer Funk-Fernbedienung. Beim MultiStar können Sie frei wählen. Bei der Automatik-Variante sind eine Signalleuchte, eine Außenantenne und zwei Funk-Handsender im Lieferumfang enthalten.

Torfüllungen - Serie „Allround“


Art.-Nr.: ZSM55A
Schiebetor mit Einfachstabfüllung


Art.-Nr.: ZSMTTA
Schiebetor mit Trapezblechfüllung


Art.-Nr.: ZSM00A
Konstruktion für individuelle Füllung

Torfüllungen - Serie „Variant“


ZSM06V (20x20mm)


ZSM16V (70x20mm)


ZSM53V


ZSM24V

ZSM39V


ZSM52V


ZSM59V


ZSM12V


ZSM61V

Mechanismen für Ihre Sicherheit
Durch die im Tor verbauten Sicherheitsmechanismen wie dem Überlastungsschalter, der Warnleuchte und einer optionalen Gummisicherheitsleiste, ist das Tor auch in Gefahrensituationen gut ausgestattet. Zusätzlich zur optischen Warnung und einer Lichtschranke schaltet der Überlastungsschalter im Falle eines Hindernisses ab und blockiert das Tor. So schützen Sie z.B. neben Personen auch Ihr Fahrzeug und verhindern Verletzungen und Beschädigungen.

Allgemeine Informationen (Basismodell)
- Freitragendes Tor mit komplettem Führungspfosten mit Gleitrollensatz, Einlaufgabel und Montagesatz
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung (Pulverbeschichtung nach RAL-Skala auf Anfrage möglich)
- Torelemente: Torflügelfüllung aus Stahlprofilen oder Stäben (in Abhängigkeit vom Füllmuster), oberer Abschluss gerade oder Bogen (in Abhängigkeit vom Füllmuster), Tragschiene 95 x 85 mm, 75 x 65 mm, 55 x 50 mm (in Abhängigkeit von den Tormaßen), verschließbares Hakenschloss.

Einschließlich Führungspfosten und Einlaufgabel


Gleitrollensatz in Schiene

Automatikantrieb
Das Tor kann mit einem Automatikantrieb ausgerüstet werden, der das Öffnen und Schließen über Fernbedienung ermöglicht. Der Antrieb ist entweder außenliegend montiert oder im Führungspfosten mit einem Querschnitt von 120 x 120 mm integriert und durch eine Abdeckung geschützt. Im Falle eines Stromausfalls kann das Tor mit Hilfe des Hebels C manuell bedient werden.



Antrieb im Torpfosten

Lieferumfang bei Antrieb im Torpfosten:
Motor, Zahnstange, elektronische Steuerung, Signalleuchte, Außenantenne und Fernsteuerung mit zwei Funkhandsendern (2-Kanal)

Lieferumfang bei Außenantrieb:
Motor, Zahnstange, Montagekonsole für Antrieb, elektronische Steuerung, Signalleuchte, Außenantenne und Fernsteuerung mit zwei Funkhandsendern (2-Kanal)



Art.-Nr.	Schiebetor P-75 (Tragschiene 75 mm)								Schiebetor P-95 (Tragschiene 95 mm)					
	Abstand zwischen den Fundamentschrauben M20 in mm													
	1100				1300		1500						1700	
	Lichte Weite zwischen Führungspfosten und Einlaufgabel x Flügelhöhe in mm													
	3000 x 1200	3000 x 1450	3500 x 1200	3500 x 1450	4000 x 1200	4000 x 1450	4500 x 1200	4500 x 1450	5000 x 1450	5000 x 1750	5500 x 1450	5500 x 1750	6000 x 1450	6000 x 1750
ZSM55A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZSMTTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZSM00A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZSM06V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZSM12V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZSM16V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
ZSM24V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schiebetor P-95 (Tragschiene 95 mm)														
ZSM39V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
ZSM52V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
ZSM53V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
ZSM59V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
ZSM61V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

AOS-TSCHOEPPÉ

Seit Frühjahr 2012 hat die **AOS STAHL** GmbH & Co. KG exklusiv den Gesamtvertrieb Deutschland für den renommierten französischen Torhersteller TSCHOEPPÉ übernommen.

TSCHOEPPÉ verfügt über einen Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technologie zur wirtschaftlichen Produktion von Unikat-Toranlagen auf höchstem Qualitätsniveau.

Mehr Informationen auf www.aos-tschoeppe.de

JETZT Katalog anfordern!
Format: 297x210 mm
28 Seiten Lieferprogramm

Inhalt
Hochwertige Aluminium Tor- und Zaunanlagen in individuellem Design, Holzdekore, Verzierungen und vieles mehr!

Absperrtechnik

76 I Mobilbauzäune
79 I Absperrpfosten - weiß/rot
82 I Absperrpfosten - edelstahl
83 I Absperrpfosten - Stilpoller

Mobilbauzäune

Das Programm verfügt über diverse Ausführungen zum Absperren von Baustellen. Dabei ergeben sich Lösungen für den sporadischen Einsatz bis hin zum Profi–Mietgeschäft, so dass diverse Ansprüche der Baustellensicherung bedient werden können.

Einsatzbereich
Mobilbauzäune dienen zur temporären Sicherung von Baustellen. Die Varianten LEICHT und STANDARD sind sendzimirverzinkt. Modell PROFI ist feuerverzinkt und bietet zusätzlich mehr Stabilität durch ein eingelassenes Querrohr, welches im Standrohr verschweißt ist.

Vorteil
Mobilbauzäune sind sehr beliebt im Mietgeschäft und auch bei hoher Auf- und Abladefrequenz extrem langlebig.

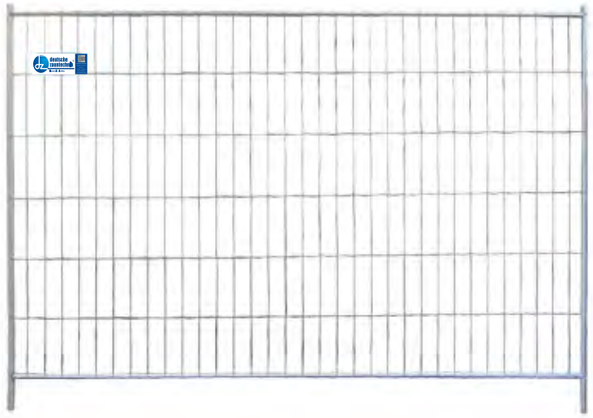

Typ	Abmessung (mm)	Maschengröße (mm)	Masche (mm)		Gewicht (kg)	Artikelnummer
			waagerecht	senkrecht		verzinkt
STANDARD H: 2,0 m	3454 x 2000	100 x 300	3,0	3,0	15,50	3B2035L
STANDARD H: 2,0 m Türelement	1200 x 2000		4,0	3,5	10,50	3B2012
STANDARD H: 1,2 m	3454 x 1200	100 x 300	4,0	3,5	13,10	3B1235
STANDARD H: 1,2 m Türelement	1200 x 1200				7,40	3B1212

Bauzaunfüße

Erhältlich aus Beton oder aus Kunststoffrecycling.

Technische Daten

Artikel	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Bauzaunfüße mit 6 Löchern für 3 Zaunpositionen Beton, B/L/H 220x700x125 mm	36,00	3F100
Kunststoffrecycling, B/L/H 250x800x 130 mm	20,00	3F110

Kombipalette

für Lagerung und Transport von 25 Stück Mobilzäunen und 26 Füßen. Die Füße sind durch das erste und letzte Zaunfeld, welche tiefer stehen, gesichert. Verzinkte Ausführung

Technische Daten

Artikel	Gewicht* (kg)	Artikelnummer
Kombipalette 1,14 x 3,53 m max. 1,6 t Belastung	175,00	3B210K

Lager- und Transporttraverse

Erhältlich für 25 Stck. Mobilzäune oder als Palette für 30 Stck. Recyclingfüße.

Technische Daten

Artikel	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Lager- und Transporttraverse für 25 Stck. Mobilzäune	100,00	3B210
Lager- und Transportpalette für 30 Stck. Recyclingfüße	23,00	3B230

Kombipalette

Lager- und Transporttraverse

Mobilzaunständer


Mobilzaunplatte

Bodenplatte

Bodenhülse

Stützstrebe

Laufrolle

Aushebesicherung

Drehtor-Laufring

Verbindungsschelle

Sichtschutzplane

Kunststoffrecycling

Betonfuß

Drehgelenk

Zubehör für Mobilzäune

- Sicherung der Standfestigkeit
- Diebstahlschutz
- Sichtschutz
- Lager- und Transportmöglichkeiten
- Ergänzung Bauzauntor

Technische Daten

Artikel	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Mobilzaunständer verzinkt	4,50	3B150
Mobilzaunplatte abgerundet, inkl. Einsteckhülse, verzinkt, Maße: 500x700 mm	12,50	3B151
Bodenplatte verzinkt, für ortsfesten Einbau	2,00	3B152
Bodenhülse verzinkt, zum Einschlagen	2,60	3B153
Mobilzaun-Stützstrebe verzinkt, inkl. Erdnagel und Verbindungsschelle	4,00	3B154
Drehgelenk verzinkt, für Tore	1,00	3B115
Laufrolle für Bauzaun-Torelemente	1,50	3R116
Aushebesicherung für Bauzaun, verzinkt	0,50	3B155
Drehtor-Laufring passend für alle Elemente	0,60	3B116
Verbindungsschelle für Mobilzäune	0,30	3VB10
Sichtschutzplane weiß für Mobilzäune 3,50x2,00 m	0,80	3FB35

Anwendungsmöglichkeiten

Pfosten, ohne Öse

Endpfosten, eine Öse

Mittelpfosten, zwei Ösen

Für die gewünschte Ösenanzahl bitte die Artikelnummer um +1 (für eine Öse) oder +2 (für zwei Ösen) ergänzen.

Grauguss-Universalschlüssel	**470.40**
Dreikantschlüssel	**470.50**
Befestigungssatz Typ 1	**470.71**

Absperrpfosten - weiß/rot

Unsere Absperrpfosten eignen sich zum Absperren von Fußgängerzonen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen. Zudem dienen die Pfosten als Anfahrschutz. Insbesondere zum Sichern vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, sowie Dachüberständen oder als Leitpoller vor Rampen und Toren.

Absperrpfosten, rund Typ 460
Stahlrohr Ø 60 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur. Alle Pfosten sind feuerverzinkt und wahlweise weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Absperrpfosten, eckig Typ 470
Stahlrohr 70x70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur. Alle Pfosten sind feuerverzinkt und wahlweise weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen.

Entriegelung

Dreikantverschluss

Profilzylinderschloss

Befestigung

ortsfest, betoniert

herausnehmbar, Bodenhülse

umlegbar, zum Aufdübeln

Typ	Maße (mm)	Befestigung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ortsfest	Ø 60	zum Einbetonieren	4,50	460B
		für Dübelbefestigung	4,50	460PB
	70x70	zum Einbetonieren	4,50	470B
		für Dübelbefestigung	4,50	470PB
herausnehmbar	Ø 60	mit Dreikantverschluss	7,00	460FB
		mit Profilzylinderschloss	7,00	460ZB
	70x70	mit Dreikantverschluss	12,00	470FB
		mit Profilzylinderschloss	12,00	470ZB
umlegbar	Ø 60	Dübelbefestigung, mit Dreikantverschluss	6,50	460FUB
		Dübelbefestigung, mit Profilzylinder	6,50	460UZB
		Einbetonieren mit Bodenhülse und Dreikantverschluss	6,50	460FUHB
		Einbetonieren mit Bodenhülse und Profilzylinder	6,50	460UZHB
	70x70	Dübelbefestigung, mit Dreikantverschluss	9,00	470FUB
		Dübelbefestigung, mit Profilzylinder	9,00	470UZB
		Einbetonieren mit Bodenhülse und Dreikantverschluss	11,00	470FUHB
		Einbetonieren mit Bodenhülse und Profilzylinder	11,00	470UZHB

Absperrkettenpfosten Typ 4711

Absperrkettenpfosten mit Profilzylinder zum verschließbaren Einhängen von Ketten (rastet automatisch ein, Entriegelung mit Schlüssel), eignet sich besonders, um größere Abstände als Parkflächen zu sichern oder um Grundstückseinfahrten, Höfe, Plätze, Be- und Entladezonen etc. wirkungsvoll freizuhalten. Der praktische Vorteil liegt in der leichten Handhabung. Die Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt und bei Beendigung des Parkvorgangs wieder im Verschlusspfosten eingehängt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Die Mechanik ist wartungsfrei. Viele Einsatzmöglichkeiten z.B. in Parkhäusern oder als Zufahrtssperre. Unter anderem wird auch das Abstellen von Zweirädern verhindert. Der Absperrkettenpfosten ist auch als Reihenanlage einsetzbar.

Typ	Maße (mm)	Befestigung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Absperrkettenpfosten, ortsfest zum Aufdübeln (mit Schließmechanik Profilzylinder)	70x70	ohne Öse, mit Profilzylinder	6,50	4711PB
		Mittelpfosten (Öse mit Profilzylinder)	6,50	4711PB/1
		Endpfosten (Öse ohne Verschluss)	6,00	470PB/1

Schwere Absperrpfosten

Ortsfeste Varianten zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln.

Einsatzbereich
Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, sowie um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen und Toren.

Auch erhältlich mit schwarz-gelber Beschichtung

zum Aufdübeln

zum Einbetonieren

Technische Zeichnung

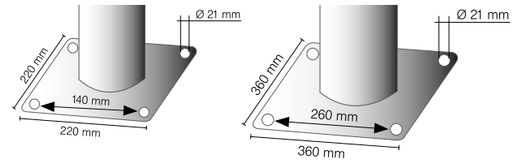

Durchmesser Ø	Befestigung	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-nummer
152 x 3,2 mm	zum Einbetonieren	1200	15,00	40150B
		1500	17,00	40151B
		2000	23,00	40152B
	zum Aufdübeln	1000	14,00	40153B
193 x 3,6 mm	zum Einbetonieren	1200	25,00	40190B
		1500	28,00	40191B
		2000	40,00	40192B
	zum Aufdübeln	1000	25,00	40193B
273 x 5 mm	zum Einbetonieren	1500	50,00	40271B
		2000	68,00	40272B
	zum Aufdübeln	1500	60,00	40273B

Absperrpfosten - Edelstahl

Die designorientierte Lösung zum Absperren öffentlicher Flächen und Parkanlagen. Insbesondere Städte, Kommunen und private Träger bedienen sich gerne dieser hochwertigen Variante für optisch anspruchsvolle Objekte.

ortsfest

Durchmesser Ø	Befestigung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
76 mm	zum Einbetonieren	5,00	4072
	für Dübelbefestigung	5,50	4072P
89 mm	zum Einbetonieren	5,50	4089
	für Dübelbefestigung	5,50	4089P
102 mm	zum Einbetonieren	6,00	40103
	für Dübelbefestigung	6,00	40103P

herausnehmbar

Durchmesser Ø	Befestigung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
76 mm	mit Dreikantverschluss	10,00	4072F
89 mm		11,00	4089F
102 mm		12,00	40103F

Ausführungsbeispiele

zum Einbetonieren | **zum Aufdübeln** | **herausnehmbar**

BODENHÜLSE
für herausnehmbare Montage
Artikelnummer: 470.10

ABDECKKAPPE
mit Federverschluss für Bodenhülse
Artikelnummer: 470.21

Absperrpfosten - Stilpoller

Pfosten mit Stil die eine schmuckvolle Alternative zu den üblichen Varianten bilden. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr sind feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet.

Poller aus Aluminium - Typ 40101
Aluminiumrohr Ø 100 mm, mit Ziernut, ca. 900 mm Überflur, Wandstärke 8 mm, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr.

Absperrpfosten - Typen 481/482/484
Stahlrohr Ø 82 mm, ca. 950 mm Überflur.

Typ 481 | **Typ 482** | **Typ 484**

Absperrpfosten - Typen 474/477/479
Stahlrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur.

Typ 474 | **Typ 477** | **Typ 479**

Absperrpfosten - Typen 474/477/479/481/482/484
Um die anderen Varianten zu bestellen, einfach die ersten drei Ziffern der Artikelnummer 474 mit der Nummer des gewünschten Modells tauschen
Bsp. 477B/479B/481B etc.

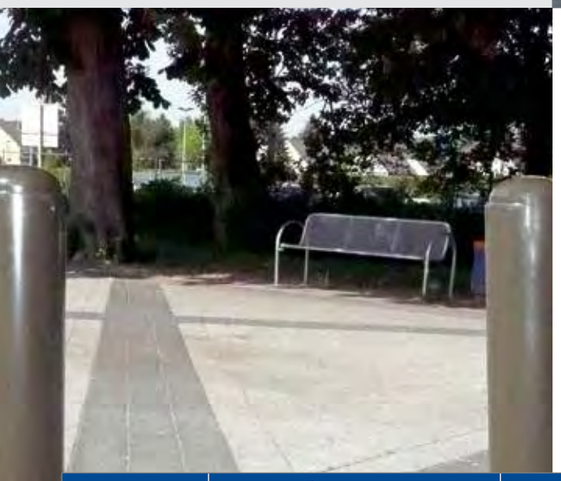

Für die gewünschte Ösenanzahl bitte die Artikelnummer um +1 (für eine Öse) oder +2 (für zwei Ösen) ergänzen.

Grauguss-Universalschlüssel	470.40
Dreikantschlüssel	470.50

Typ	Durchmesser Ø	Befestigung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ortsfest	76 mm	zum Einbetonieren	7,50	474B
		für Dübelbefestigung	6,00	474PB
	100 mm (aus starkwandigem Aluminium)	zum Einbetonieren	7,00	40101B
		für Dübelbefestigung	6,50	40101PB
herausnehmbar	76 mm	mit Dreikantverschluss	12,00	474FB
		mit Profilzylinderschloss	12,00	474ZB
	100 mm (aus starkwandigem Aluminium)	mit Dreikantverschluss	10,00	40101FB
umlegbar	76 mm	Dübelbefestigung mit Dreikantverschluss	8,00	474FUB
		Dübelbefestigung mit Profilzylinder	8,00	474UZB
		Einbetonieren mit Bodenhülse und Dreikantverschluss	10,50	474FUHB
		Einbetonieren mit Bodenhülse und Profilzylinder	10,50	474UZHB

Alu-Stilpoller und Alu-Stilpfosten

Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, beschichtet. Ortsfeste und herausnehmbare Variante.

Einsatzbereich
Altstadtpfosten für Kommunen und Städte.

Für die gewünschte Ösenanzahl bitte die Artikelnummer um +1 (für eine Öse) oder +2 (für zwei Ösen) ergänzen.

Auch als Minipoller Typ 495 MB erhältlich!

Ausführungsbeispiele

Typ 495, herausnehmbar

Endpfosten, für Ober- und Knieholm

Mittelpfosten, für Ober- und Knieholm

Typ	Überflur (mm)	Beschichtung	Befestigung/ Maße (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Stilpoller	900	anthrazitgrau (Eisenglimmer)	zum Einbetonieren	9,50	495B
			herausnehmbar inkl. Bodenhülse	12,00	495FB
Endpfosten			zum Einbetonieren	10,50	495.11B
Mittelpfosten				10,50	495.12B
Eckpfosten, 90°				10,50	495.13B
Querholm inkl. Alu-Verbindungsmuffen für einen geraden Verlauf, Stahlrohr 33,7 mm			Gesamtlänge: 2000 mm	4,00	495.20B
Minipoller	460		zum Einbetonieren, Gesamtlänge: 800 mm	3,00	495MB

Das Unternehmen

deutsche zauntechnik ist eine Vertriebsmarke des Herstellers **AOS STAHL** GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Wetter/Ruhr und bietet ein umfangreiches Portfolio an Zaun- und Torsystemen speziell für Händler und Kooperationspartner in Europa. Innerhalb kürzester Zeit hat sich **deutsche zauntechnik** zu einem führenden Anbieter von Zaun- und Torsystemen in Deutschland entwickelt. Einer der Hauptleitsätze des Unternehmens ist es, seine Kunden stets mit neuen, innovativen Produkten zu überraschen und das Sortiment kundengerecht zu erweitern. Darüber hinaus sorgen hochwertige Produktionsprozesse für die hervorragende Qualität der Produkte. Alle Zaungitter der Serie MAX und MORITZ werden von modernsten vollautomatischen Schweißanlagen gefertigt und nach DIN-Norm im Tauchbad feuerverzinkt.

Sämtliche Prozessstufen unterliegen einer permanenten Überwachung, um höchsten und normgerechten Korrosionsschutz auf der Oberfläche langfristig zu sichern. Bedarfsgerecht werden die Zaunelemente, Torflügel und Zaunpfosten durch ein mehrschichtiges Einbrennverfahren vollautomatisch kunststoffpulverbeschichtet.
Als einer der größten Pfostenhersteller produziert **deutsche zauntechnik** täglich auf einer modernen Pfosten-Produktionsstraße mehrere tausend Zaunpfosten in Serie. Darüber hinaus können in Serienproduktion auch individuelle Kundenwünsche schnell und fachgerecht realisiert werden. Durch einen hohen Lagerbestand an fertigen Zaunelementen, Torflügeln und Zaunpfosten garantiert **deutsche zauntechnik** schnelle Verfügbarkeit.

Ein eigener Fuhrpark und die Zusammenarbeit mit etablierten Speditionspartnern garantieren eine reibungslose Versandabwicklung. Mit der Entscheidung für Produkte von **deutsche zauntechnik** können Ihre Kunden auf die Kompetenz einer zuverlässigen Lieferung eines umfangreiche Zaunwarensortiments rechnen.

deutsche zauntechnik®
INNOVATIV SICHERN

Eine Marke der
AOS STAHL GmbH & Co. KG
An der Knorr-Bremse 5 · 58300 Wetter/Ruhr
Tel.: 02335 9758-0 · Fax: 02335 9758-210
E-Mail: info@deutsche-zauntechnik.de
www.deutsche-zauntechnik.de

www.deutsche-zauntechnik.de

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

P-LP-DZ003A13